
CLÔTURE & TOUT



Clôture souple



Clôture rigide & Occultante



Clôture barreaudée



Portails industriels



Portails aluminium



Aménagement extérieur



Bois



Aménagement sportif

CATALOGUE

CLOTURE &TOUT



PRÉSENTATION

Clôture & Tout accompagne professionnels et particuliers dans tous leurs projets d'aménagement extérieur. Créée en 2020, l'entreprise s'appuie sur une sélection rigoureuse de produits et des partenaires de confiance afin de proposer des solutions fiables, durables et accessibles. Clôtures, portails, bois d'aménagement, équipements pour espaces verts ou solutions pour les sols : une offre complète, pensée pour répondre à chaque besoin, du projet le plus simple au plus technique. Grâce à une logistique performante et un stock maîtrisé, Clôture & Tout garantit réactivité, disponibilité et optimisation des coûts, tout en offrant un accompagnement personnalisé et des conseils d'experts.

Exigence de qualité, sens du service et esprit convivial font de Clôture & Tout un partenaire de confiance pour valoriser durablement tous les espaces extérieurs.

CLOTURE &TOUT

NOTRE ÉQUIPE

Fondée en 2020, Clôture & Tout est née d'une volonté simple : proposer des solutions d'aménagement extérieur en phase avec les réalités du terrain. Dès ses débuts, l'entreprise s'est construite autour d'une exigence de qualité et d'un sens du service, en développant progressivement son offre et en s'entourant de partenaires fiables. Au fil du temps, Clôture & Tout a structuré son organisation et renforcé son expertise pour accompagner des projets toujours plus variés, avec la même attention portée aux détails et à la satisfaction client.

Aujourd'hui, l'entreprise poursuit son développement avec une ambition claire : s'inscrire durablement comme un acteur de référence, en alliant proximité, réactivité et maîtrise des solutions proposées.

SELFBETON
LE BÉTON EN LIBRE SERVICE

Le DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de béton prêt à l'emploi



LES AVANTAGES

- Rapide en 3 minutes
- Simple et économique
- Béton de qualité constante et facile à mettre en œuvre
- Béton frais *(option retardateur possible)*
- Petite quantité à partir de 150 L
- Libre service

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi :	7h30 • 17H00	Jeudi :	7h30 • 17H00
Mardi :	7h30 • 17H00	Vendredi :	7h30 • 17H00
Mercredi :	7h30 • 17H00	Samedi :	8h30 • 17H30

Dimanche sur réservation

LE MAGASIN

Véritable point de référence, le magasin Clôture & Tout a été conçu pour offrir une expérience simple, efficace et professionnelle. Pensé comme un espace d'échange et de conseil, il permet de découvrir l'ensemble des gammes dans un environnement clair et accessible.



Sur place, professionnels et particuliers bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour orienter leurs choix, visualiser les produits et affiner leurs projets. Clôtures, portails, bois d'aménagement ou équipements extérieurs : chaque solution peut être appréhendée concrètement. Adossé à une organisation logistique performante, le magasin garantit disponibilité des produits et réactivité, facilitant la gestion des projets, du conseil à la mise en œuvre.

Un lieu conçu pour allier proximité, expertise et efficacité, au service de tous les aménagements extérieurs.




CLÔTURES SOUPLE

Une solution simple, efficace et polyvalente.

Idéale pour délimiter et sécuriser tous types d’espaces, elle s’adapte à de nombreuses configurations tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.



GRILLAGE MAILLE SOUDÉE

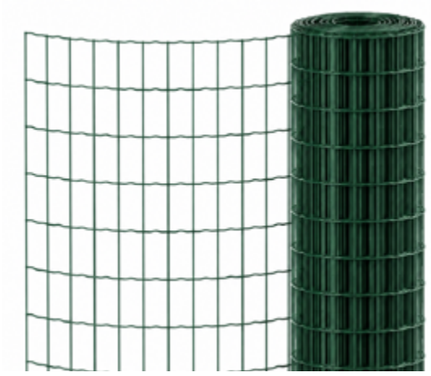

Caractéristiques

- **Revêtement :** grillage soudé galvanisé et plastifié
- **Maille :** 100 x 50 mm
- **Diamètre fil :** 1,8 mm - 2,2 mm
- **Hauteurs disponibles :** 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m
- **Longueur rouleau :** 25 m
- **Tolérance Ø du fil :** ±0,15mm hors tout

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Fil de tension



Agrafes



Tendeurs



Pince de tension



Agrafeuse manuelle

Utilisation


- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs
- Esthétique et économique
- Simplicité de pose
- Compatible avec piquet Té et poteau crémaillère

Infos en +

- Pose par scellement
- Espacement poteaux ± 2,50 m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50m



GRILLAGE AGRICOLE MOUTON NOUE

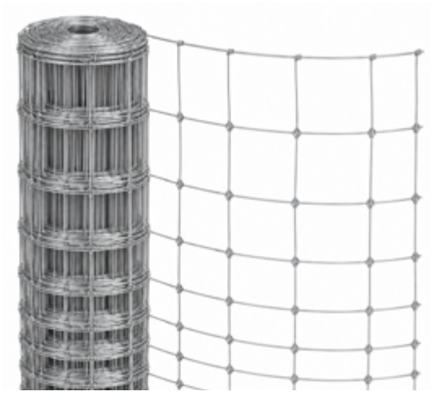

Caractéristiques

- **Revêtement :** acier galvanisé dur
- **Maille :** mailles progressives
- **Diamètre fil :** horizontaux exter. Ø 2,4 mm
  horizontaux inter. et verticaux Ø 1,9 mm
- **Hauteurs disponibles :** 1,00 m | 1,20 m | 1,48 m | 2,00 m
- **Longueur rouleau :** 50 ml
- **Tolérance Ø du fil :** ±0,15 mm hors tout

Couleur



Galva



Tendeurs



Fil de tension



Crampillons

Utilisation


- **Utilisation variée :** enclos animaux (type brebis, mouton, chèvre…), zone forestière, habitations, jardins, vergers, parcs
- Économique
- Bonne intégration en espace naturel
- Simplicité de pose
- Grand linéaire
- Pose avec piquet châtaigner, compatible avec piquet Té

Infos en +

- Pose par scellement
- Implantation directement dans le sol ou pose par scellement
- Espacement poteaux ± 3m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50m



GRILLAGE À SIMPLE TORSION

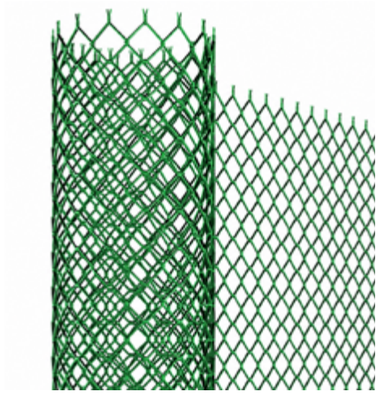

Description

- **Revêtement :** plastifié par extrusion sur acier galvanisé
- **Maille :** 50 x 50 mm
- **Diamètre fil :** 2,5 mm - 2,00 mm (galva)
- **Hauteurs disponibles :** 1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m
- **Longueur rouleau :** 25 m
- **Conditionnement :** rouleau non compacté = facilité de pose
- **Finition :** picots défensifs de 30mm partie superieure, replié sur la partie inférieure
- **Tolérance Ø du fil :** ±0,15 mm hors tout
- **Résistance à la traction :** 600 à 700 N/mm²



Fil de tension

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Galva classe C

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Agrafes

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, collectivités, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Esthétique et économique
- Simplicité de pose, structure souple, remaillable et d'une parfaite élasticité
- Idéal pour terrain difficile d'accès et accidenté
- Compatible avec piquet Té et poteau crémaillère



Tendeurs



Barre de tension




Agrafeuse manuelle

Infos en

- Pose par scellement
- Espacement poteaux ± 2,50 m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50m



GRILLAGE TRIPLE TORSION

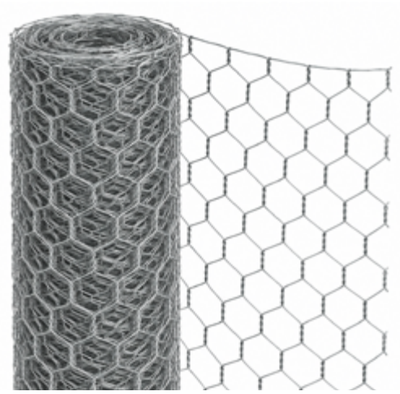

Caractéristiques

- **Revêtement :** acier galvanisé
- **Maille Hexagonale:** 25 mm
- **Diamètre fil :** Ø 0,8 mm
- **Hauteurs disponibles :** 1,00 m en rouleau de 10ml
- Différentes mailles, diamètre et longueur de rouleaux possibles sur consultation

Couleur



Galva



Fil de tension



Agrafes



Tendeurs



Crampillons



Agrafeuse manuelle

Utilisation

- **Utilisation :** Agricole essentiellement, volières poulaillers, jardins, vergers, protection jeunes plants
- Économique
- Simplicité de pose, structure souple, et une parfaite élasticité
- Compatible avec piquets bois, piquet Té et poteau crémaillère

Infos en

- Pose par scellement
- Espacement poteaux± 2,50 m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50



BORDURE PARISIENNE PLASTIFIÉE



Caractéristiques

- **Revêtement :** plastifié par extrusion sur acier galvanisé
- **Maille Hexagonale :** 50 mm
- **Diamètre fil :** 3,6 mm
- **Hauteurs disponibles :** 0,50 m | 0,60 m | 0,80 m | 1,00 m | 1,20 m 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m
- **Longueur rouleau :** 25,00 m, longueur inférieure possible
- **Finition :** Ronde ou défensive

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Blanc



Fil de tension



Agrafes



Tendeurs



Agrafeuse manuelle

Utilisation

- **Utilisation variée selon finition retenue :** habitations, collectivités, sites tertiaires et industriels
- Esthétique et Robuste
- Longueur sur mesure
- Compatible avec piquet Té et poteau crémaillère

Infos en +

- **Pose par scellement :**
  Espacement poteaux± 2,50 m
  Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50
- **Disponibilité :**
  Uniquement sur commande, devis sur consultation, variante possible Duralinox et Galvanisé A
- Fabriqué en France



DAMIER

Description

- Grillage galvanisé utilisé pour les volières, plantations et protection de route contre les petits animaux
- **Hauteur (m) :** 0,50 | 1,00 | 1,50
- **Rouleau longueur :** 25 m
- **Maille carrée ou rectangulaire (mm) :** 6,5 | 13 | 16 | 19 | 25

Couleur

Galva

Utilisation

- Grillage à volière
- Barrière à batraciens



PIQUET TÉ



Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastification polyester sur acier grenaillé ou galvanisé à chaud
- **Section :** T 30x30 mm | T 35x35 mm
- **Hauteur :** **Section T 30 x 30 mm :** 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m **Section T 35 x 35 mm :** 2,25 m | 2,50 m
- **Jambes de force :** **Section L 25 mm :** 1,50m | 2,00m | 2,25 m

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Galva

Autre coloris sur commande, voir nuancier




Fil de tension



Agrafes



Tendeurs



Platines



Bêches

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs
- Esthétique et économique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret) ou sur bêche
- Compatible avec grillage simple torsion et maille soudée

Infos en

- **Pose par scellement :** Espacement poteaux ± 2,50 m Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m
- **Pose sur platine:** Espacement poteaux ± 2,50 m Longueur poteaux = hauteur clôture
- Jambe de force tous les 25 m + dans les angles



POTEAU CRÉMAILLÈRE



Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé sendzimir
- **Section :** Ø 48 mm
- **Poteau & Jambe de force :** 1,10 m | 1,30 m | 1,60 m | 1,90 m | 2,20 m

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Fixation pour panneau rigide



Agrafes



Pièce double jambes de forces



Collier jambes de forces



Platines



Agrafeuse manuelle

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs
- Esthétique et économique
- Simplicité de pose, à sceller ou sur platine (muret)
- Compatible avec maille soudée et panneau rigide

Infos en

- **Pose par scellement :** Espacement poteaux ± 2,50 m à 3 m Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m
- **Pose sur platine :** Espacement poteaux ± 2,50 m à 3 m Longueur poteaux = hauteur clôture
- Jambe de force tous les 25 m + dans les angles pour maille soudée




CLÔTURE RIGIDE & OCCULTANTE

L’alliance de la robustesse et de l’esthétique.

Durable, sécurisante et facile à intégrer dans son environnement, elle constitue une solution idéale pour protéger et délimiter durablement vos espaces.



PANNEAU FIL Ø4/5

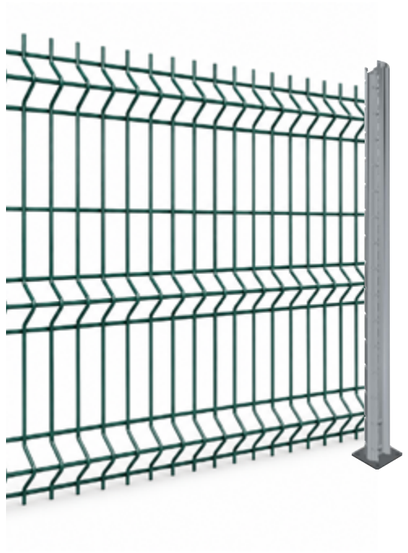

Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé sendzimir
- **Maille :** 200 x 55 mm
- **Profil poteau :** 80 mm x 59,98 mm
- **Fixation :** A encoches
- **Diamètre fil :** 4/5 mm
- **Hauteurs :** 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m
- **Longueur :** 2,50 m

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Platines

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Polyvalent, esthétique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret)
- Inviolabilité de la clôture
- Panneaux réversibles
- Gestion des redans et des angles



Mini ténor



Goujon et capuchon



Bombe de peinture




Cale

Infos en

- **Pose à l'avancement par scellement :**
  Entraxe poteaux 253,5 cm
- **Pose à l'avancement sur platine :**
  Platine à manchonner disponible pour une fixation sur muret à l'aide de goujon d'ancrage Ø 10mm (4 par platine)
- La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.



PANNEAU FIL Ø5/5

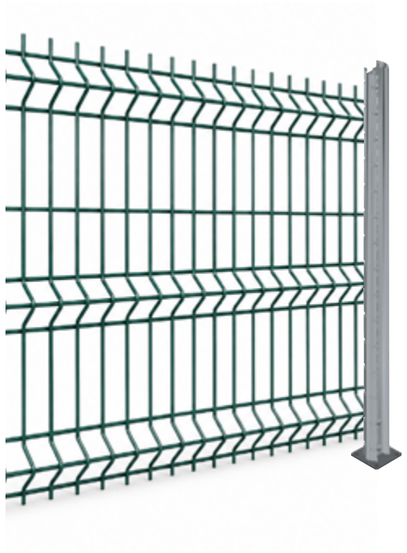

Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé sendzimir
- **Maille :** 200 x 55 mm
- **Profil poteau :** 80 mm x 59,98 mm
- **Fixation :** A encoches
- **Diamètre fil :** 5/5 mm
- **Hauteurs :** 0,63 m | 0,83 m | 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m
  autre hauteur possible
- **Longueur :** 2,50 m
- **Occultation :** possible

Couleur



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Platines

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Polyvalent, esthétique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret)
- Inviolabilité de la clôture
- Panneaux réversibles
- Gestion des redans et des angles



Mini ténor



Goujon et capuchon



Bombe de peinture



Cale

Infos en

- **Pose à l'avancement par scellement :**
  Entraxe poteaux 253,5 cm
- **Pose à l'avancement sur platine**
  Platine à manchonner disponible pour une fixation sur muret à l'aide de goujon d'ancrage Ø 10mm (4 par platine)
- La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.



PANNEAU DOUBLE FIL 6-5-6



Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé
- **Maille :** 200 x 50 mm
- **Finition :** picots défensifs de 30 mm
- **Diamètre fil :** 6-5-6 mm
- **Hauteurs :** 1,03 m | 1,23 m | 1,43 m
  1,63 m | 1,83 m | 2,03 m
  autre hauteur possible
- **Longueur du panneau :** 2,50 m
- **Tolérance Ø du fil :** ±0,20 mm hors tout

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Platines



Goujon et capuchon



Bombe de peinture



Cale

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Polyvalente, esthétique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret)
- Inviolabilité de la clôture, résistance accrue
- Panneaux réversibles
- Gestion des redans et des angles

Infos en +

- **Pose à l'avancement par scellement :**
  Entraxe poteaux 253,5 cm
- **Pose à l'avancement sur platine**
  Platine à manchonner disponible pour une fixation sur muret à l'aide de goujon d'ancrage Ø 10mm (4 par platine)
- La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.



PANNEAU DOUBLE FIL 8-6-8



Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé
- **Maille :** 200 x 50 mm
- **Finition :** picots défensifs de 30 mm
- **Diamètre fil :** 8-6-8 mm
- **Hauteurs :** 1,03 m | 1,23 m | 1,43 m
  1,63 m | 1,83 m | 2,03 m
  autre hauteur possible
- **Longueur du panneau :** 2,50 m
- **Tolérance Ø du fil :** ±0,20 mm hors tout

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Platines



Goujon et capuchon



Bombe de peinture



Cale

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Polyvalente, esthétique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret)
- Inviolabilité de la clôture, résistance accrue
- Panneaux réversibles
- Gestion des redans et des angles

Infos en +

- **Pose à l'avancement par scellement :**
  Entraxe poteaux 253,5 cm
- **Pose à l'avancement sur platine**
  Platine à manchonner disponible pour une fixation sur muret à l'aide de goujon d'ancrage Ø 10mm (4 par platine)
- La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.



POTEAU ENCOCHES



Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé sendzimir
- **Profil poteau :** 80 mm x 59,98 mm
- **Fixation :** A encoches
- **Hauteurs :** 0,90 m | 1,10 m | 1,30 m | 1,60 m
  1,80 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,40 m
  2,60 m | 2,80 m | 3,00 m
- **Platine :** possible
- **Occultation :** possible



Platine

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Mini ténor

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs, sites tertiaires et industriels
- Polyvalent, esthétique
- Simplicité de pose, à sceller, sur platine (muret)
- Inviolabilité de la clôture
- Gestion des redans et des angles



Goujon et capuchon



Bombe de peinture



Cale

Infos en +

- **Pose à l'avancement par scellement**
  Entraxe poteaux 253,5 cm
- **Pose à l'avancement sur platine**
  Platine à manchonner disponible pour une fixation sur muret à l'aide de goujon d'ancrage Ø 10mm (4 par platine)
- La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.



SOUBASSEMENT BÉTON



Caractéristiques

- **Composition :** Béton avec armature
- **Finition :** Demi-chaperon
- **Armature horizontale :** 3 barres d'acier Ø 5 mm
- **Hauteur :** 24 cm | 50 cm
- **Longueur :** 252,5 cm

Utilisation


- **Utilisation variée :** habitations, jardins, vergers, parcs
- Esthétique
- Renforcement de la clôture
- Facilite l'entretien et le passage du rotofil
- Rattrapage de hauteur possible

Infos en +

- Une fois réceptionnées, nous préconisons d'entreposer et de transporter les dalles de soubassement béton sur chant afin d'éviter qu'elles ne cassent ou ne fissurent.




KIT OCCULTANT COMPOSITE

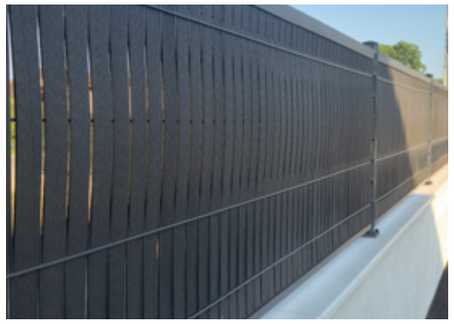

Caractéristiques

- **Composition :** bois composite teinté dans la masse
- **Avantage :** Longévité exceptionnelle, imputrescible, traitement anti-UV, Souple et robuste, ne casse pas au gel, ne craint pas les solvants et l'air salin
- **Hauteur :** 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m
- **Composition du kit :** 45 lames dont 2 plus fines pour les extrémités, 1 profil finition aluminium haut et bas
  1 KIT = 1 panneau de 2 m 50 maille 200 x 55

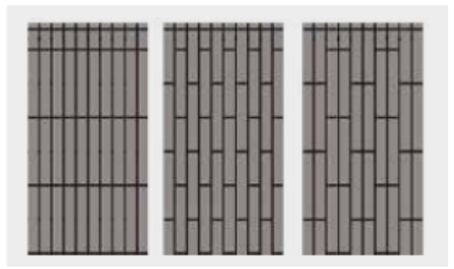

Une multitude de tressages possibles


Couleur

Ton gris anthracite

Ton brun clair

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, contour piscine, parcs
- Esthétique
- Simplicité de pose

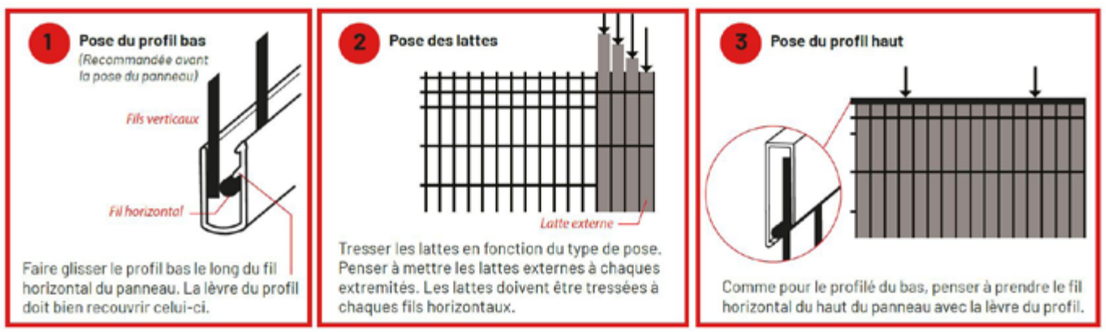

Infos en

- Pose par tressage
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses.
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.
- La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans.
- Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



KIT OCCULTANT 3D

MADE IN FRANCE



Caractéristiques

- **Composition :** Matière polypropylène et filet de pliage en thermoplastique translucide
- **Sens de pose :** Ne se tresse pas, mais se glisse depuis le haut
- **Taux d'occultation :** 97%
- **Hauteur :** 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m
- **Composition du kit :** 45 lamelles avec 3 lisses d'arrêt 0,82 m
  1 KIT = 1 panneau de 2 m 50 maille 200 x 55



Couleur

Gris RAL 7016

Gris RAL 7035

Vert RAL 6005



Utilisation

- Rapidité de pose
- **Utilisation variée :** habitations, jardins, contour piscine, parcs
- Esthétique
- Simplicité de pose

Infos en

- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses.
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.
- La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans.
- Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



KIT OCCULTANT HORIZONTAL



Caractéristiques

- **Composition :** PVC
- **Sens de pose :** Horizontal à tresser
- **Taux d'occultation :** 90% à 95% selon tissage
- **Hauteurs disponibles :** 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m
- **Composition du kit :** Bandes de 50 mm x 2,50 m
  Bandes de 190 mm x 2,50 m
  Clips
  1 KIT = 1 panneau de 2 m 50 maille 200 x 55







Couleur



Vert



Gris Anthracite

Utilisation

- **Utilisation variée :** habitations, jardins, contour piscine, parcs
- Esthétique

Infos en

- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses.
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.
- La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans.
- Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



KIT PIN



Description

- **Composition :** Pin Sylvestre traitement autoclave classe 4
- **Avantage :** Résiste à l'humidité, aux insectes xylophages sans traitement supplémentaire
- **Composition du kit :** 45 lames dont 2 plus fines pour les extrémités et cornières pour plus de rigidité
  1 KIT = 1 panneau de 2 m 50 maille 200 x 55

Couleur



Bois

Utilisation

- **Utilisation variée :** Résidentiel, industriel


Qualités

- **OPACITÉ :** Lattes en bois avec un fort pouvoir occultant
- **POSE FACILE :** Insertion facile des lattes dans le maillage des panneaux soudés
- **RÉSISTANTE :** Grande résistance au vent matériau imputrescible

Infos en

- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses.
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine
- Fixation latte / cornière par agrafeuse et pointe galva

CLÔTURE BÉTON

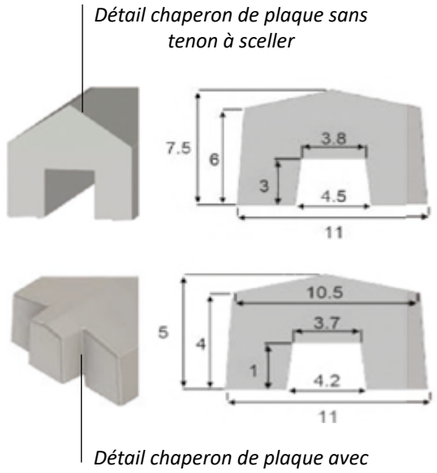

Détail chaperon de plaque sans tenon à sceller


Détail chaperon de plaque avec tenon à sceller

Caractéristiques

- **Plaques en démoulage différé - Finition lisse**
- **Poteaux en démoulage immédiat - Finition brute**
- **Chaperons de plaque en démoulage immédiat ou en démoulage différé**
- Facile à poser grâce à son système de plaques simples se glissant dans des poteaux rainurés, notre clôture écran Classique peut s'orner, si besoin, d'un chaperon de plaque. Cette clôture possède également une variante en plaque avec demi-chaperon incorporé. La fabrication spéciale des plaques de ces modèles de clôture par démoulage différé garantit une finition lisse sur une face. Seul le poteau rainuré est en démoulage immédiat. Il peut être remplacé par le poteau en démoulage différé de nos autres clôtures écrans.

Couleur

Gris *Pierre* *Blanc* *Gris anthracite*

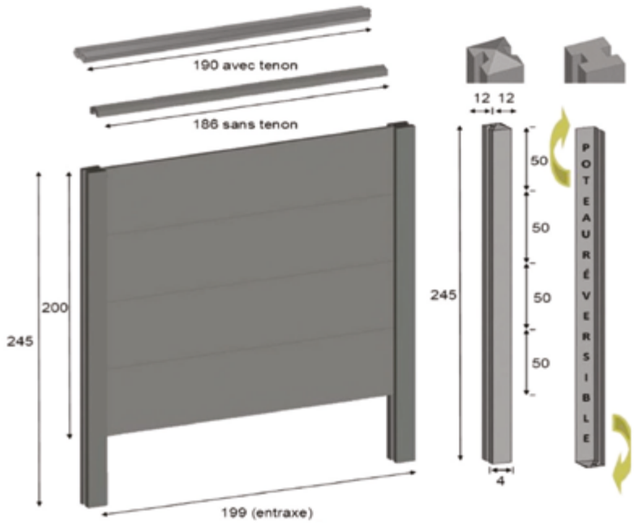


- Poteau en démoulage immédiat réversible avec au choix une finition pointe de diamant ou une finition plate
- Plaques compatibles avec les poteaux rainurés réversibles en démoulage différé de nos autres clôtures écran

Infos en

- L'ensemble de nos clôtures écran présente une efficacité contre le bruit et peut réduire les nuisances sonores (selon étude réalisée le 29/05/2017 par Acoustique Côte Basque).

Béton & Bois

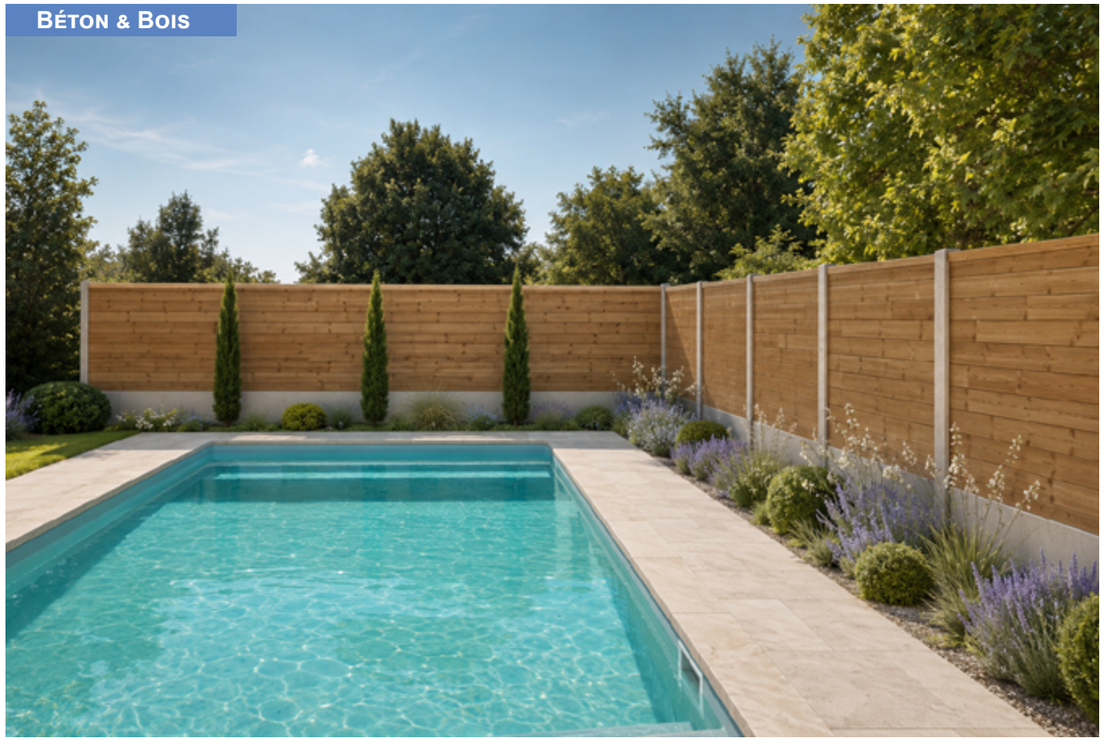

Béton imprimé









CLÔTURE BARREAUDÉE

Robustesse, sécurité et élégance.

Pensée pour apporter à la fois
protection, résistance et esthétique,
elle s’intègre parfaitement
aux environnements résidentiels,
professionnels et collectifs.






BARREAUDAGE ROND

Caractéristiques

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Barreaux verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2700	40 x 40 x 1,5 mm	Ø 20 x 1,5 mm	100 mm

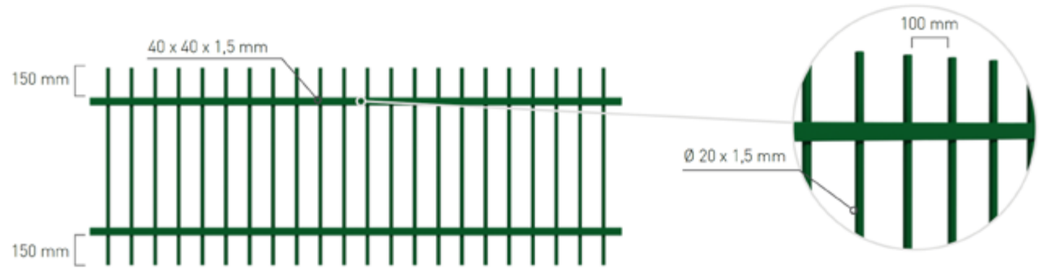

Esthétique

- **Plastifié**
- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
- Barreaux dépassants / non dépassants
- **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.

Installation

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2785 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2760

Il est facile d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée.

- **COLLIER MÉTALLIQUE :**
  Réglable en hauteur
  Tous les angles possibles
  Visserie incluse



- **FIXATION ANGLES VARIABLES :**
  Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50º (pour un vissage de 21 mm), est installé à la place de la fixation métallique.



- **FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE :**
  Visserie incluse
  Deux options de visserie :
  - Extrême / Intermédiaire
  - Angle






BARREAUDAGE BISEAUTÉ

Caractéristiques

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Barreaux verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2700	40 x 40 x 1,5 mm	25 x 25 x 1,5 mm positionnés à 45°	91,72 mm

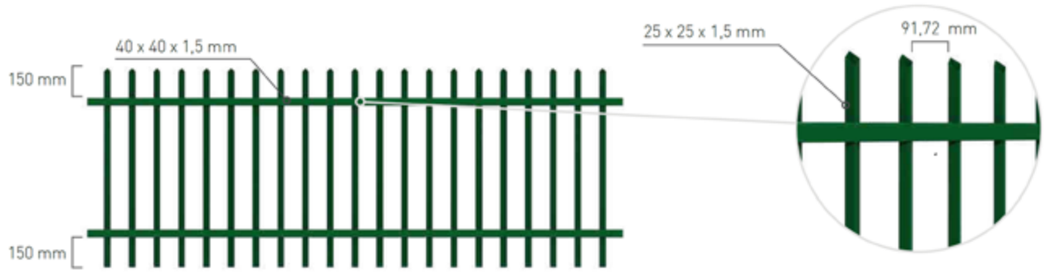

Esthétique

- **Plastifié**
- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
- **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.

Installation

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2785 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2760

Il est facile d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée.

- **COLLIER MÉTALLIQUE :**
  Réglable en hauteur
  Tous les angles possibles
  Visserie incluse



- **FIXATION ANGLES VARIABLES :**
  Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50º (pour un vissage de 21 mm), est installé à la place de la fixation métallique.



- **FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE :**
  Visserie incluse
  Deux options de visserie :
  - Extrême / Intermédiaire
  - Angle





BARREAUDAGE CINTRÉ

Caractéristiques

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Barreaux verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2700	40 x 40 x 1,5 mm	40 x 40 x 1,5 mm	100 mm



Esthétique

- **Plastifié**
- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
- **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.

Installation

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2785 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2760

Il est facile d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée.

- **COLLIER MÉTALLIQUE :**
  Réglable en hauteur
  Tous les angles possibles
  Visserie incluse



- **FIXATION ANGLES VARIABLES :**
  Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50º (pour un vissage de 21 mm), est installé à la place de la fixation métallique.




- **FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE :**
  Visserie incluse
  Deux options de visserie :
  - Extrême / Intermédiaire
  - Angle







BARREAUDAGE LAMES 50X10

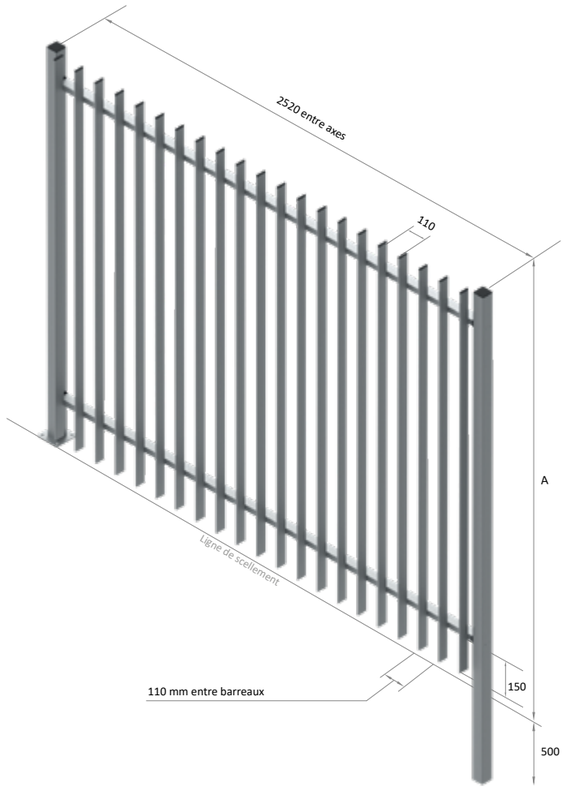


DÉTAIL




DÉTAIL BARREAUDAGE ET FIXATION AU POTEAU



ROSEAU

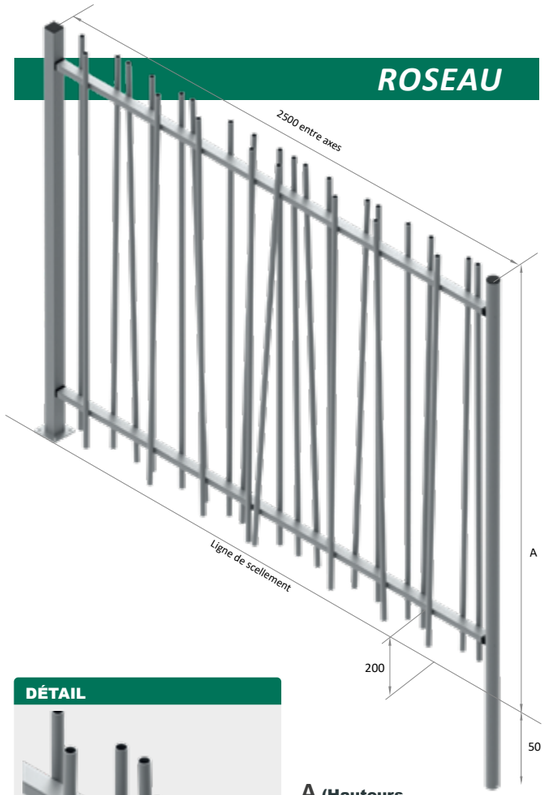


DÉTAIL




A (Hauteurs disponibles)
- 1000
- 1250
- 1500
- 1750
- 2000

TUBE CINTRÉ

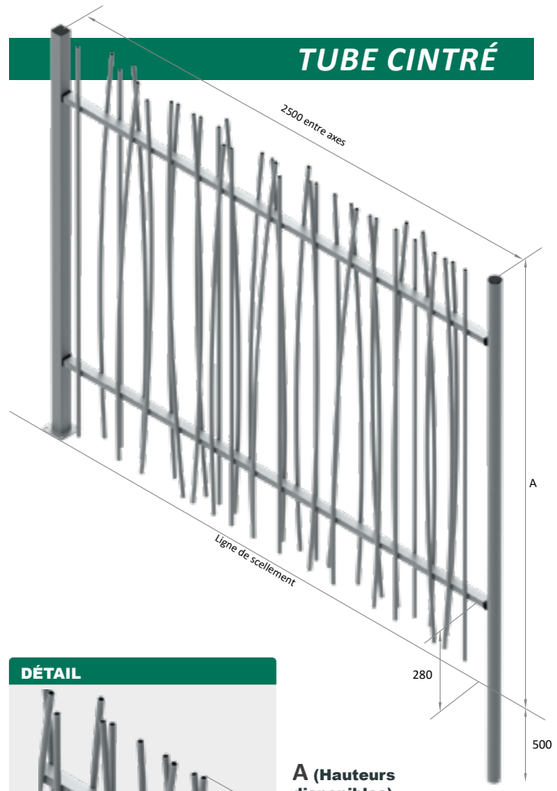

DÉTAIL



A (Hauteurs disponibles)
- 1000
- 1250
- 1500
- 1750
- 2000

OPTIONS



Détail fixation Détail fixation sur poteau carré 60 x 60 mm



Détail fixation Détail fixation sur poteau rond Ø 60

CARACTÉRISTIQUES ROSEAU

- *Lisse haute 50 x 30 x 2 mm*
- *Lisse basse 50 x 30 x 2 mm*
- *Poteaux à sceller ou à visser*
- *Carré 60 x 60 x 2 mm*
- *Rond Ø 60 x 2 mm*
- *Barreaux Ø 25 x 1,5 mm*
- *Poteaux à sceller ou sur platine*

CARACTÉRISTIQUES LAMES 50X10

- *Lisse haute 50 x 30 x 2 mm*
- *Lisse basse 50 x 30 x 2 mm*
- *Poteaux carrés à sceller ou à visser*
- *Dimensions 60 x 60 x 2 mm*
- *Barreaux 50 x 10 x 1,5 mm*
- *Poteaux à sceller ou sur platine*

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier

CARACTÉRISTIQUES TUBE CINTRÉ

- *Lisse haute 50 x 30 x 2 mm*
- *Lisse basse 50 x 30 x 2 mm*
- *Poteaux carrés à sceller ou à visser*
- *Carré 60 x 60 x 2 mm*
- *Rond Ø 60 x 2 mm*
- *Barreaux Ø 20 x 1,5 mm*
- *Poteaux à sceller ou sur platine*




BARREAUDAGE KID ADJ

Caractéristiques

▶ Ce barreaudage avec ses barreaux écartés de seulement 70 mm, est conforme à la norme EN 1176-1. Il est donc particulièrement indiqué pour les aires de jeux.

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Barreaux verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2475	40 x 40 x 1,5 mm	Ø 25 x 1,5 mm	70 mm

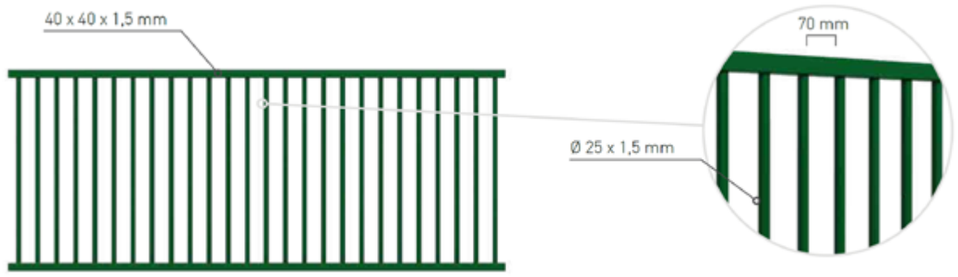

Esthétique

▶ **Plastifié**
▶ 3 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
▶ Autres finitions disponibles
▶ Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
▶ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
▶ **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.

Installation

Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2560 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2535

Il est facile d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée.

▶ **COLLIER MÉTALLIQUE :**
Réglable en hauteur
Tous les angles possibles
Visserie incluse



▶ **FIXATION ANGLES VARIABLES :**
Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50º (pour un vissage de 21 mm), est installé à la place de la fixation métallique.



▶ **FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE :**
Visserie incluse
Deux options de visserie :
- Extrême / Intermédiaire
- Angle






PORTAIL BATTANT KID ADJ

Caractéristiques

▶ Sections des poteaux variables selon la dimension du portail.
▶ Livrés prémontés avec un accès facile à sa Déclaration de Performance.
▶ Poteaux à sceller.
▶ Option avec platine soudée.
▶ **Remplissage :**
Barreaux non passants verticaux : Ø 25 x 1,5 mm.
Vide entre barreaux extrêmes 80 mm, reste 70 mm maximum.

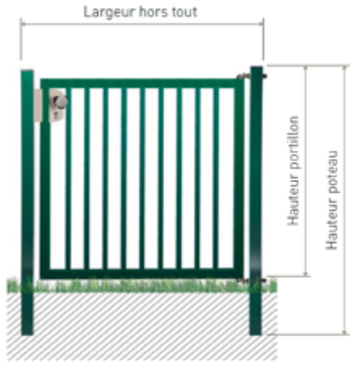

Esthétique

▶ + 200 couleurs RAL possibles
▶ Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
▶ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
▶ **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.

Produits associés



Arrêt de portail en aluminium



Platine à manchon: pour portillons d'une largeur maximale de 1,2m.



Cylindre pour clé triangulaire

POTEAU BARREAUDAGE ROND Ø60

Esthétique

▶ **Plastifié**
▶ 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL)
▶ Autres finitions disponibles
▶ Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
▶ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline
▶ **Épaisseur du polyester :** 80 microns minimum.




À sceller



Avec platine soudée 125x125

Diamètre
60 mm


Épaisseur du profil
2,00 et 3,00 mm



Barreaudage Carré



Barreaudage




Barreaudage Biseauté



Barreaudage Panneau Plat



Barreaudage non passant



Barreaudage Tôle Perforée



PORTAILS INDUSTRIELS

Conçus pour répondre aux exigences des professionnels.

Robustes, fonctionnels et durables, nos portails industriels assurent un accès sécurisé aux sites professionnels, collectivités et zones d’activité.





PORTILLON PRÊT À SCELLER



Caractéristiques

- **Revêtement :** Acier galvanisé et thermolaqué
- **Remplissage :** 200 x 50 x 4 mm
- **Poteaux :** 60 x 60 mm
- **Montants :** 35 x 40 mm
- **Traverse :** 35 x 40 mm
- **Largeur :** 1,00 m
- **Hauteur :** 1,00 m |1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m
- **Ouverture :** 90° poussant droit
  ou tirant droit vue depuis l'extérieur
- **Accessoires :** Poignée nylon noire
  Serrure encastrée réversible
  Platine emboitable
  Gonds en acier inoxydable

Avantage

- Prêt à sceller
- Gain de temps de pose

Couleur

Anthracite
RAL 7016

Vert
RAL 6005

Produits compatibles

Platines



Infos en +

- Sceller les poteaux à niveau dans du béton sans enlever l'emballage, en respectant la hauteur hors-sol. Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail.



PORTILLON OCCULTABLE

Caractéristiques

- **Revêtement :** Acier + plastification
- **Remplissage :** Panneau soudé, maille 200 x 55 x 4 mm
- **Poteaux :** 60 x 60 mm
- **Montants :** 40 x 40 mm
- **Traverse :** 30 x 20 mm
- **Largeur :** 1,20 m
- **Hauteur :** 1,28 m | 1,58 m |1,78 m | 1,98 m
- **Ouverture :** 110° poussant droit. Non réversible
- **Accessoires inclus :** Gonds acier inoxydable traversant
  Serrure encastrée à cylindre Européen
  + clés, gâche et poignées

Avantage

- Occultable

Couleur

Anthracite RAL 7016


Vert RAL 6005

Infos en

- Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre les poteaux et la hauteur hors-sol. Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.




PORTILLON BARREAUDÉ

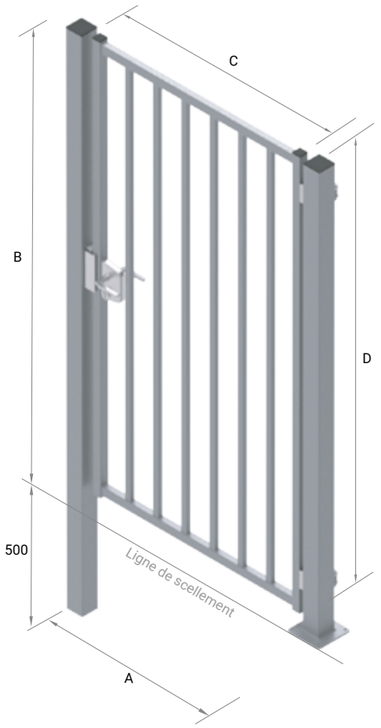

Caractéristiques

- **Revêtement :** Acier galvanisé sendzimir
  + plastification polyester
- **Remplissage :** Barreaux verticaux 20 x 30 mm
  Espacement 110 mm
- **Piliers :** 80x80 mm
- **Montants :** 50x50 mm
- **Traverse :** 40x40 mm
- **Largeur :** 1,00 m | 1,20 m | 1,50 m
- **Hauteur :** 1,00m |1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00m
- **Ouverture :** 180° poussant droit (réversible)
- **Accessoires inclus :** Gonds D16 réglables
  Serrure Locinox
  Gâche à visser
- **Options :** Ferme porte mécanique
  Platines soudées

Passage disponible portillon			
Largeur nominal	1000	1200	1500
Poteaux	80 x 80 x 2		
Montants	40 x 40 x 2		
Lisses	40 x 30 x 2		
Largeur total (A)	1257	1400	1680
Largeur vantal (C)	1030	1170	1450
Serrure/Gâche	LAKQ 4040 U2L / SAKL ALUMQF		
Gonds	GBMU4D D16		

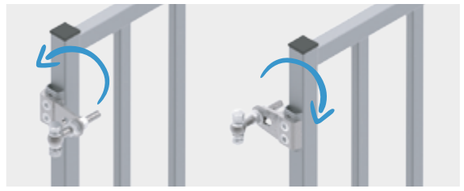

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005


Autre coloris sur commande, voir nuancier

Infos en

- Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (C) et la hauteur hors-sol (B). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.



PORTILLON/PORTAIL MAILLE SOUDÉE

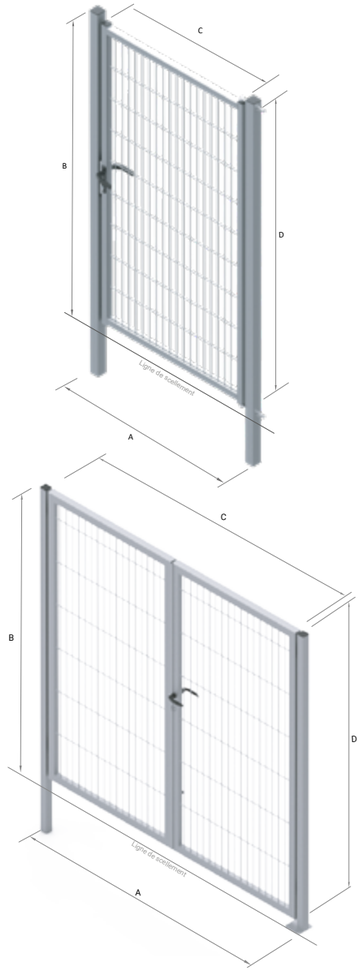

Caractéristiques

- **Revêtement :** Plastifié sur acier galvanisé
- **Remplissage :** Panneau électrosoudé sans pli de rigidité
- **Maille :** 200 x 50 x 5 mm
- **Poteaux :** 60 x 60 mm
- **Montants :** 40 x 40 x 1.5 mm
- **Traverses :** 30 x 20 x 1.5 mm
- **Largeur :** 1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 2,00 m
- **Hauteur :** 1,00 m |1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m
- **Ouverture :** 130° poussant droit (réversible)
- **Accessoires inclus :** Charnières Locinox GMB16-DP-40
  Poignée PVC noire
  Serrure encastrée réversible
  pour canon européen
  Pour portail : Verrou de sol et une butée
  de sol à sceller EGS
- **Options :** Platines soudées
  Butée centrale à visser ou à sceller

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier

Portillon : 1 vantail			
Mesures totales portail installé (A x B)	Dim. vantail (C x D)	Poteaux à sceller	Poteaux sur platines
1200 x 1005	1035 x 905	60 x 60 x 1,5 x 1300	60 x 60 x 1,5 x 1005
1200 x 1205	1035 x 1105	60 x 60 x 1,5 x 1500	60 x 60 x 1,5 x 1205
1200 x 1605	1035 x 1505	60 x 60 x 1,5 x 1900	60 x 60 x 1,5 x1605
1200 x 1805	1035 x 1705	60 x 60 x 1,5 x 2250	60 x 60 x 1,5 x 1805
1200 x 2005	1035 x 1905	60 x 60 x 1,5 x 2450	60 x 60 x 1,5 x 2005
1700 x 1005	1535 x 905	60 x 60 x 1,5 x 1300	60 x 60 x 1,5 x 1005
1740 x 1605	1535 x 1505	80 x 80 x 2,0 x 1900	80 x 80 x 2,0 x 1605
1740 x 2005	1535 x 1905	80 x 80 x 2,0 x 2450	80 x 80 x 2,0 x 2005

Portail : 2 vantaux			
Mesures totales portail installé (A x B)	Dim. vantail (C x D)	Poteaux à sceller	Poteaux sur platines
2265 x 1605	2085 x 1505	60 x 60 x 1,5 x 1900	60 x 60 x 1,5 x 1605
2265 x 2005	2085 x 1905	60 x 60 x 1,5 x 2450	60 x 60 x 1,5 x 2005
3265 x 1605	3085 x 1505	60 x 60 x 1,5 x 1900	80 x 80 x 1,5 x1605
3305 x 2005	3085 x 1905	80 x 80 x 2,0 x 2450	80 x 80 x 2,0 x 2005
4305 x 1605	4085 x 1505	80 x 80 x 2,0 x 1900	80 x 80 x 2,0 x 1605
4345 x 2005	4085 x 1905	100 x 100 x 3,0 x 2450	100 x 100 x 3,0 x 2005
5305 x 1605	5085 x 1505	80 x 80 x 2,0 x 1900	80 x 80 x 2,0 x 1605
5345 x 2005	5085 x 1905	100 x 100 x 3,0 x 2450	100 x 100 x 3,0 x 2005



PORTAIL PIVOTANT

Caractéristiques


- **Revêtement :** Thermolaqué sur acier Z-275
- **Remplissage :** Barreaux verticaux 30 x 20 x 15 mm
  Espacement 110 mm
- **Accessoires inclus :** Serrure Locinox
  Loquet et butée au sol centrale à visser ou à sceller
  Gonds D16 réglables
- **Options :** Motorisation / Trappe de visite
  Lisse défensive
  Platines soudées

Couleur

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier

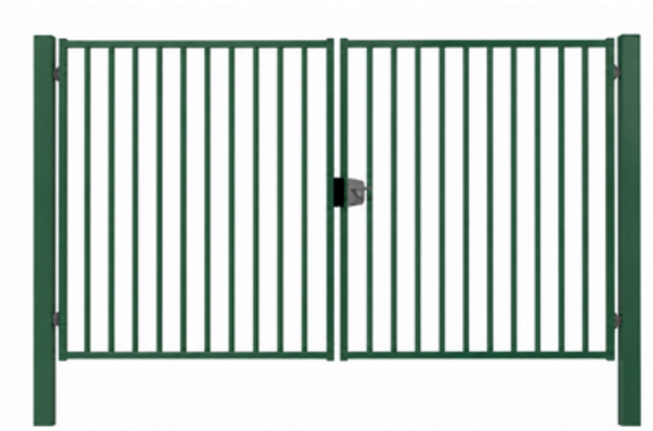

Hauteur	1m25	1m50	1m75	2m00
Largeur	Sections poteaux en mm			
2m	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
3m	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
4m	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
5m	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
6m	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
7m	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
8m	100 x 100	150 x 150	150 x 150	150 x 150
9m à 10m	100 x 100	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Autres hauteurs sur consultation



PORTAIL COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES

- **Revêtement :** Thermolaqué sur acier Z-275
- **Remplissage :** Barreaux verticaux 30 x 20 x 1,5 mm
- **Accessoires inclus :** Poteau de guidage
  Platine olive
  Trappe de visite
  Pré-perçage serrure
  Sur platines
  Rail léger à visser
- **Options :** Lisse défensive
  Serrure Locinox
  Ventouse électromagnétique
  Portique de guidage
  Motorisation / contrôle d'accès
  Rail lourd à visser

COULEUR

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier



Passage	Poutre basse	Poteaux de réception et de guidage selon largeur de passage	Hauteur disponible
de 3 à 12 m	de 120 x 60 à 200 x 100 mm Selon largeur de passage	120 x 120	de 1,20 m à 2,00 m Autres hauteurs sur consultation



PORTAIL AUTOPORTANT

CARACTÉRISTIQUES


- **Revêtement :** Thermolaqué sur acier Z-275
- **Remplissage :** Barreaux verticaux 30 x 20 x 1,5 mm
- **Accessoires inclus :** Poteau de guidage
  Platine olive
  Trappe de visite
  Pré-perçage serrure
  Sur platines
- **Options :** Lisse défensive
  Serrure Locinox
  Ventouse électromagnétique
  Portique de guidage
  Motorisation / contrôle d'accès

COULEUR

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autre coloris sur commande, voir nuancier







Passage	Poutre basse	Poteaux de réception et de guidage selon largeur de passage	Hauteur disponible
de 3 à 12 m	de 120 x 60 à 200 x 100 mm Selon largeur de passage	120 x 120	de 1,20 m à 2,00 m Autres hauteurs sur consultation



ACCESSOIRES

LEXIQUE DE POSE OUVERTURES





CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Type :** Battant ou coulissant ou autoportant
- ▶ **Remplissage :** Maille soudée ou barreaudée
- ▶ **Ouverture :** Manuel ou motorisé
- ▶ **Options :** Voir page accessoires

PORTILLON/PORTAIL MAILLE SOUDÉE



Gond *Locinox axe taraudé galvanisé à chaud Locinox jardin GBM16-DP-40-160*



Serrure *Serrure et gâche Locinox PVC et aluminium Fortyset-401 GP*




Poteaux sur platines
Détail poteaux sur platines avec soudure

PORTILLON/PORTAIL BARREAUDÉ



Serrure *LOCINOX*
Serrure *LAKQ40 U2*



Gond LOCINOX
GBMU4D16 Gond réglable et poteau réversible



Verrou et butée
Verrou VSF et butée sabot



Détail serrure et gâche
Serrure et gâche LOCINOX



Lisse défensive



Détail arrêt de porte ouverte



PORTAILS ALUMINIUM

L’aluminium au service de l’élégance et de la durabilité.


Modernes, personnalisables et résistants aux intempéries, nos portails aluminium associent confort d’utilisation, esthétique et longévité.

LA FINITION

LAISSEZ-VOUS INSPIRER...

Une large palette de teintes tendance vous est proposée.
Des bleus, des gris, du rouge ou du vert, du noir, du blanc… 26 coloris sans plus-value. Éclatant ou discret, couleur unique ou bicolore, sablé, texturé ou mat, utilisez notre nuancier pour harmoniser nos produits aux menuiseries de votre maison. (Portes de garage ou d'entrée, fenêtres...)

Nuancier standard ***PORTAILS, CLÔTURES, BRISE-VUES, GARDE-CORPS.***

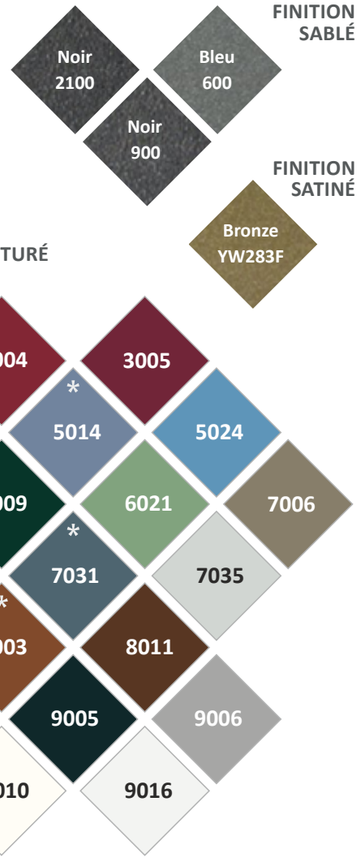




TANNAT

Barreaux de section 70 x 20.
Espace entre barreaux +/- 70 mm.

- **Remplissage bas disponible:**
  - Lames de 100 x 20
  - Lames de 150 x 20
  - Lames de 200 x 20
- **Positionnement des lames:**
  - Verticales, horizontales ou à 45°
- **Renfort pour motorisation:**
  - sur traverse intermédiaire.

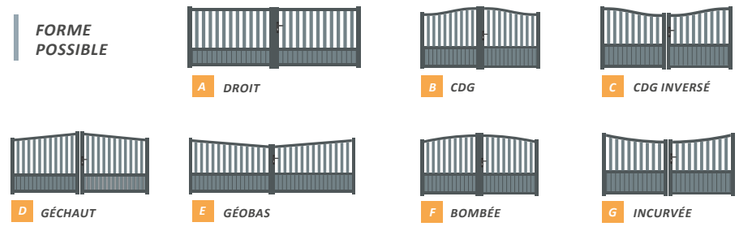




SYRAH

Barreaux de section 70 x 20.
Espace entre barreaux +/- 70 mm.

- **Remplissage bas disponible:**
  - Lames de 100 x 20
  - Lames de 150 x 20
  - Lames de 200 x 20
- **Positionnement des lames:**
  - Verticales, horizontales ou à 45°
- **Renfort pour motorisation:**
  - sur traverse intermédiaire.

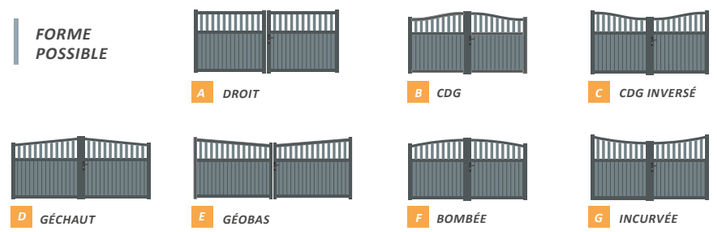




MALBEC

Intemporel, simple, esthétique, le portail plein sécurise votre habitat.

- **Remplissage bas disponible:**
  - Lames de 100 x 20
  - Lames de 150 x 20 Lames de 200 x 20
- **Renfort pour motorisation:**
  sur traverse basse.

HORIZ VERT 45°

FORME POSSIBLE

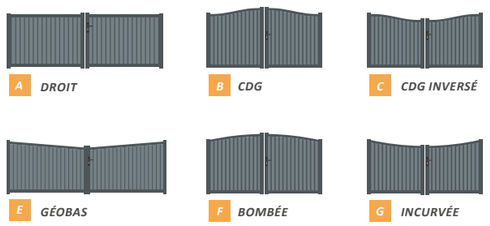




MERLOT

Lames horizontales, verticales ou à 45°. Résolument moderne, ce portail apporte un design épuré à vos extérieurs.

- **Remplissage bas disponible:**
  - Lames de 100 x 20 Lames de 150 x 20
  - Lames de 200 x 20
- **Renfort pour motorisation:**
  sur traverse intermédiaire.

HORIZ VERT 45°

FORME POSSIBLE

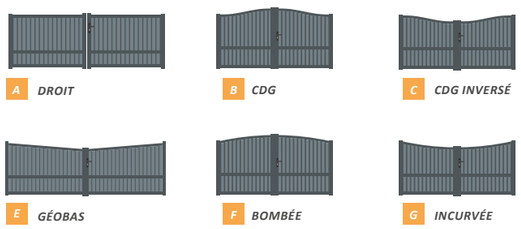




CABERNET


Design moderne, avec options décoratives.

- **Remplissage disponible:**
  - Lames de 80 x 20
  - Espace entre barreaux de 20 à 40 mm
  - Positionnement des lames horizontales
- **Renfort pour motorisation:**
  sur traverse intermédiaire.

A *FORME DROITE UNIQ.*



Renfort pour motorisation



Portail avec meneaux verticaux. Espace entre meneaux maxi 1600 mm



Portail avec traverse intermédiaire et meneaux à partir de 3500 de large.



SAUVIGNON

Design moderne, avec options décoratives.

- **Remplissage disponible:**
  - Lames persiennées 110 x 20
  - Positionnement des lames horizontales
- **Renfort pour motorisation:**
  sur traverse intermédiaire.

A *FORME DROITE UNIQ.*



Renfort pour motorisation



Portail avec meneaux verticaux. Espace entre meneaux maxi 1600 mm



Portail avec traverse intermédiaire et meneaux à partir de 3500 de large.




CHARDONNAY

Des tôles horizontales, verticales vous permettent de profiter des vertus de l'aluminium.

- **Remplissage disponible:**
  - Lames de 70 x 20
  - Lames de 100 x 20
  - Lames de 200 x 20
  - Lames Z horizontales
  - Lames Z verticales.
- **Renfort pour motorisation:**
  sur traverse intermédiaire.

A — ***FORME DROITE UNIQ.***



Pleine *Perforation ronde ou carrée*



CHAB n°1
Portail Chardonnay décors vertical.



CHAB n°2
Portail Chardonnay décors horizontal.



CHAB n°3
Portail Chardonnay Lames en Z & bas plein vertical.




RIESLING

Design moderne, avec options décoratives.

- **Remplissage bas disponible:**
  - Lames de 100 x 20
  - Lames de 150 x 20
  - Lames de 200 x 20
- **Positionnement des lames:**
  Verticales, horizontales ou en option à 45°
  Renfort pour motorisation sur traverse basse.

A — ***FORME DROITE UNIQ.***

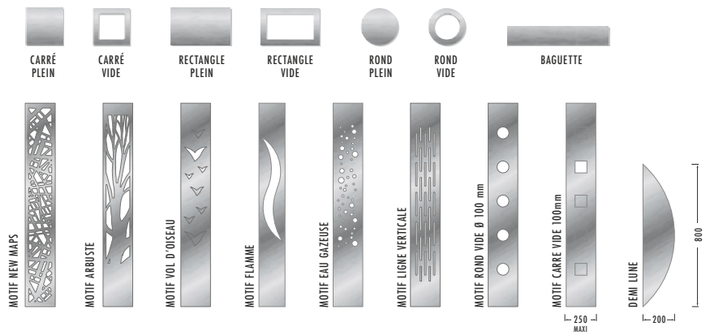


Motifs de base disponibles:
Tôle découpe laser "aluminox" plaquées colée

CLOTURE &TOUT

PLUSIEURS TYPES ET ORIENTATIONS DE LAMES DISPONIBLES




FORMES DISPONIBLES : BATTANTS (A/B/C/D/E/F/G) COULISSANTS (A UNIQUEMENT)

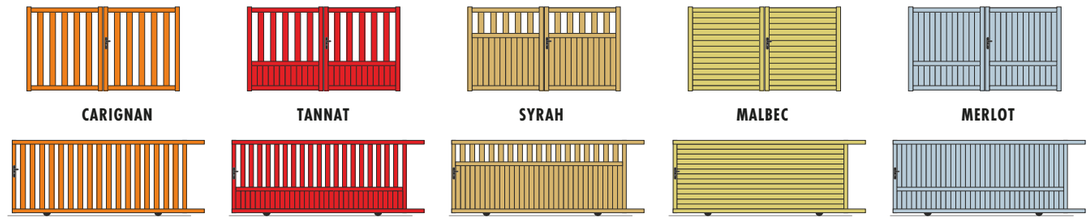


FORME A UNIQUEMENT

PINOT

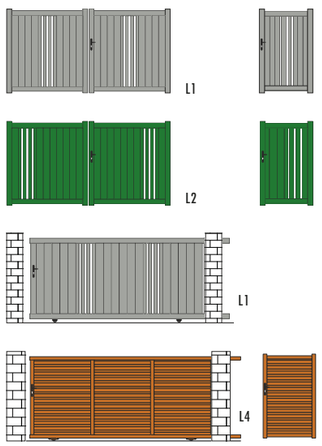


LAMES «Z» HORIZONTALES OU BRISE-VUE SIMPLES **(L4)**

SAUTERNES

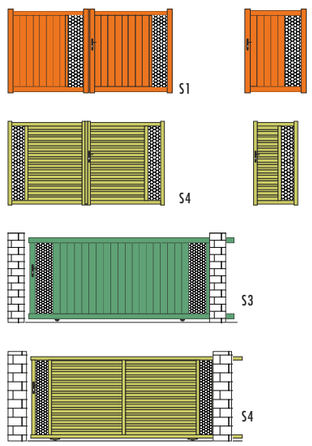


REMPLISSAGE LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLES
+DECOR AVEC TOLE MICRO-PERFORÉ **(S4)**

CHABLIS

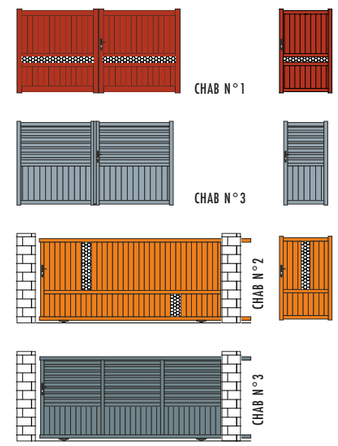


LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLE
+SOUBASSEMENT LAMES PLEINES **(N°3)**


MUSCADELLE

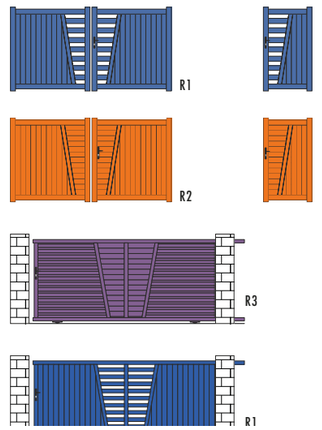

GAMAY

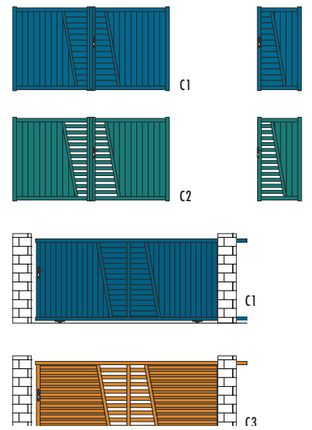

SEMILLON

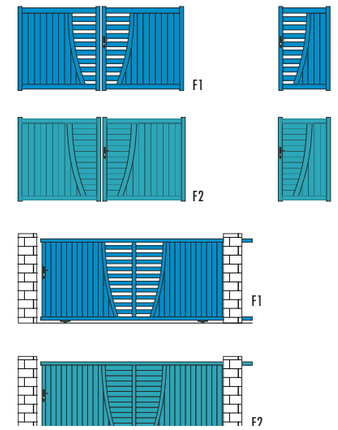



PORTAIL TRADITIONNEL

FORME DISPONIBLE


A

D

E

F

G

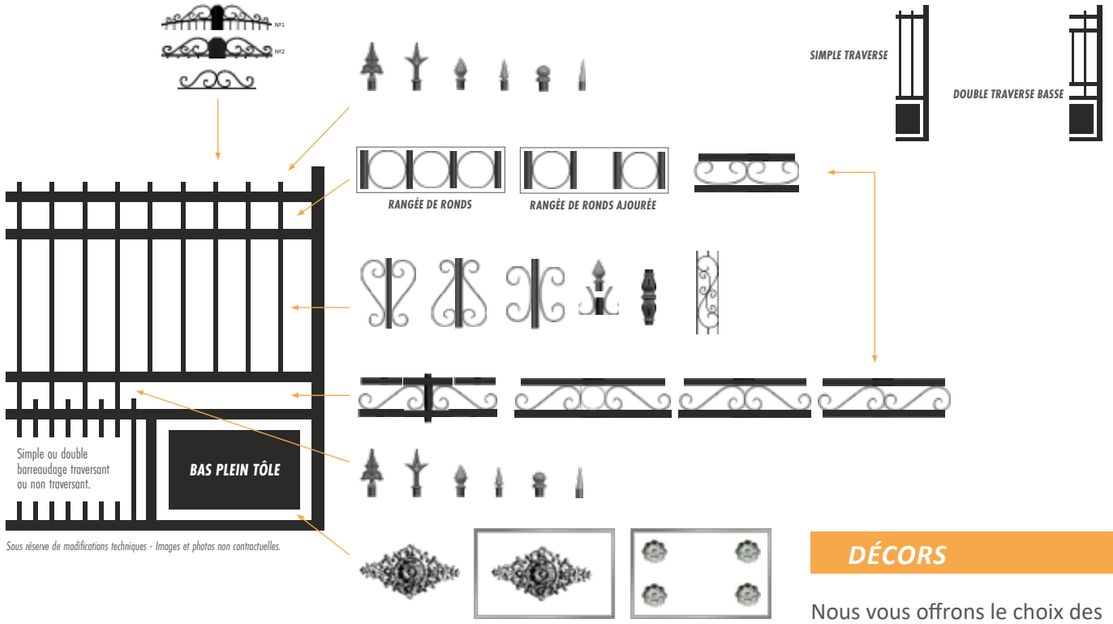

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

DÉCORS


Nous vous offrons le choix des couleurs, des formes et des décorations. À vous de composer selon votre envie !



VERMENTINO / *Simple barreaudage non traversant*



A - N1




D - N1




F - N2




A - N2




D - N4



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

CLAIRETTE / *Double barreaudage non traversant*



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N6



F - N4



A - N4



D - N9




F - N6




GRENACHE / Bas tôlé




A - N1




D - N15




F - N2



A - N15



D - N2



F - N15



A - N14



D - N30 RM



F - N23 R

UGNIS / Tôlé



A - N1



D - N15



F - N4



A - N1



D - N15



F - N2



A - N14



D - N30 RM



F - N23 R



CLÔTURE BRISE-VUE

Clôtures
Brise-Vue

31 Rals Standards
Mat ou Texturé

Livrée en kit

DURABLE


INTIMITÉ PRÉSERVÉE

PEU D'ENTRETIEN

POTEAUX 80 x 80 mm / 80 x 25 mm


RAPIDE À POSER

HAUTEUR 420 à 2030 mm

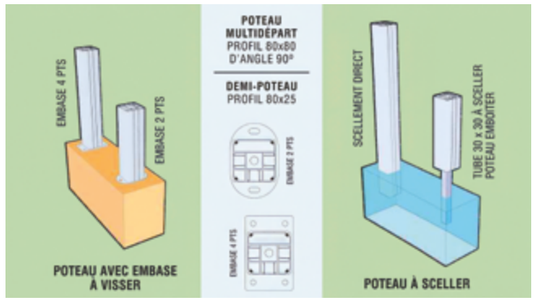





POTEAU D'ANGLE À VISSER




POTEAU D'ANGLE À SCELLER

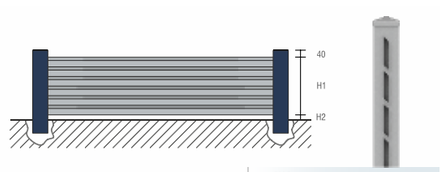


AJOURÉE 110X20 PERSIENNÉE — CH1

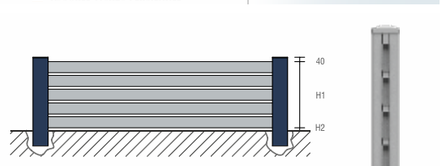


AJOURÉE 100X20 — CH2

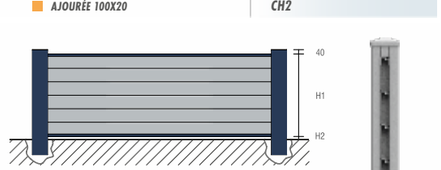


PLEINE 100X20 — CH3

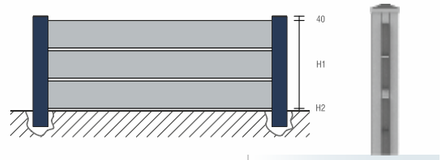


AJOURÉE 200X20 — CH4

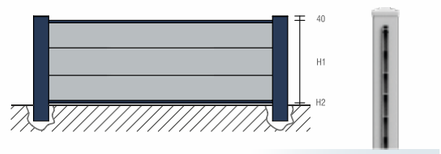


PLEINE 200X20 — CH5

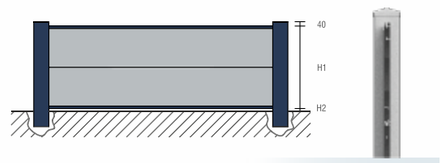

PLEINE 300X20 — CH6

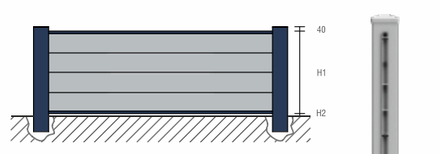

PLEINE 150X20 — CH7

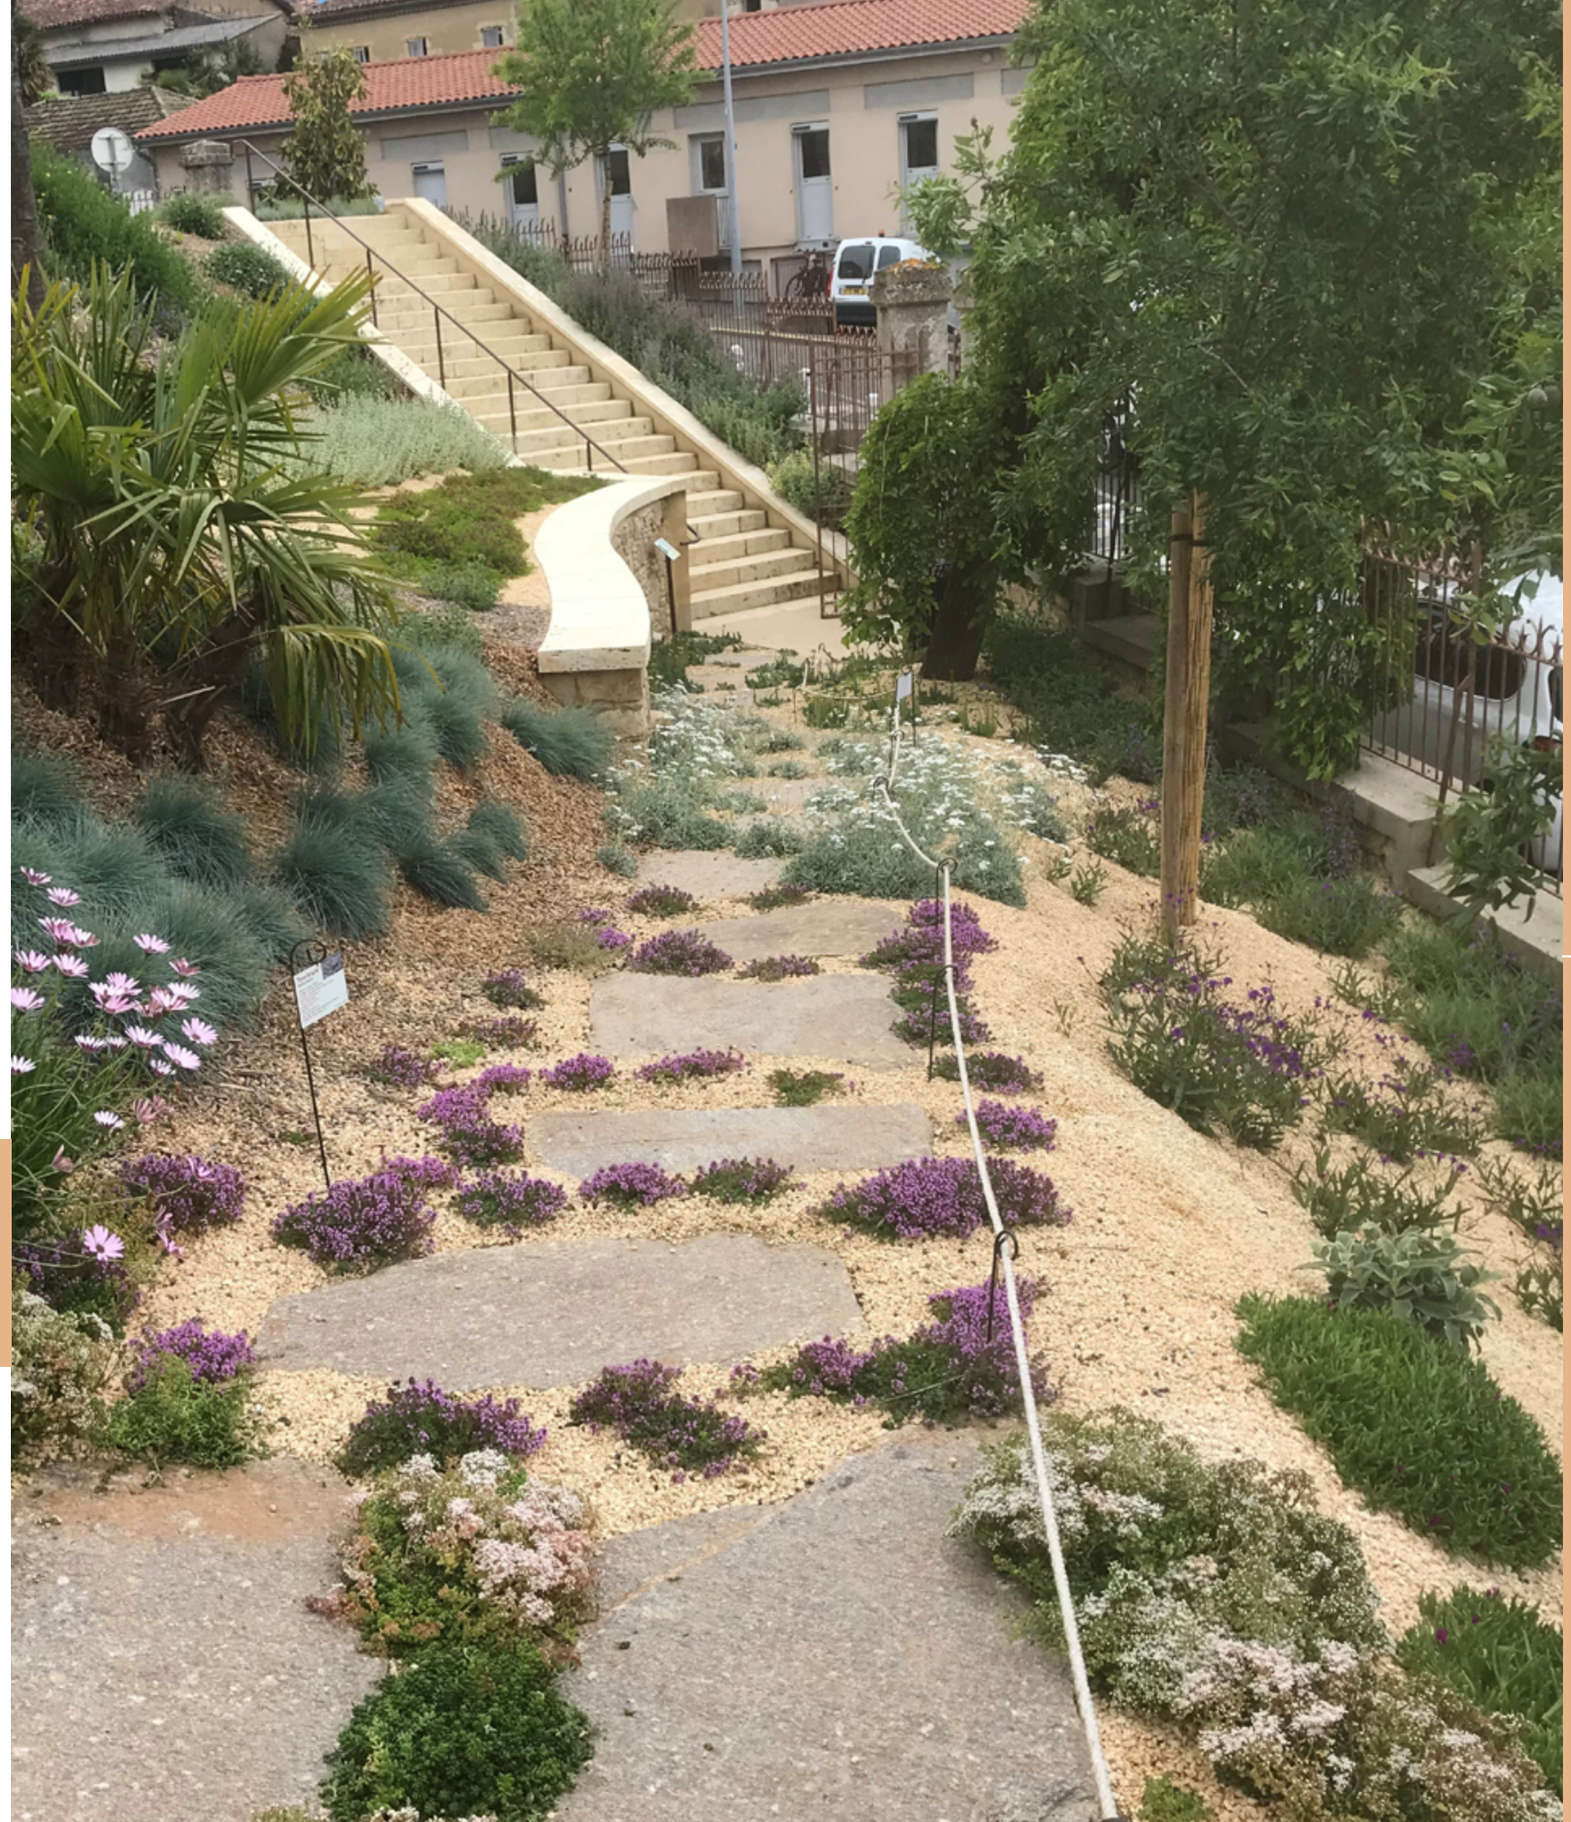

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Des équipements pour embellir et profiter pleinement de vos extérieurs.

Découvrez une sélection de produits pensés pour aménager vos espaces. Des solutions adaptées aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels et collectivités.



ÉCRAN PARE RACINE



Description

Ecran pare racine flexible, pour pression de faible à moyenne, résistant aux UV et aux composants chimiques

- **Largeur :** 0,60 m
- **Longueur :** Rouleaux de 50 mètres
- **Épaisseur :** 0,5 mm
- **Poids :** 400 gr/m²
- **Coloris :** Noir
- **Matériaux :** Polyéthylène + PP recyclés
- **Traction résistance :** > 500 N
- **Traction déformation :** max 40%

Utilisation

- Séparation massifs/gazon, maitrise racinaire de végétaux peu envahissant.
- Un végétal aura toujours tendance de se diriger vers une zone plus fraiche à la recherche d'eau et les éléments nutritif qu'il a besoin.
- Les racines non contrôlées peuvent nuire aux constructions résidentielles, urbaines (trottoir, cheminements, bassin, terrasse...) et souterraines (canalisations, réseaux électriques...)
- Le pare racine est une solution simple et efficace.
- Bien veiller à l'étanchéité des jonctions en les collant par exemple entre 2 plats métalliques vissés



TOILE PAILLAGE BIODEGRADABLE NON TISSEE







Produits compatibles

Agrafes p.75



Description

Normalisation, conforme à la norme NF EN 13432 relative aux matériaux valorisables par compostage et biodégradation.

- **Composition :** 95% PLA + 5% chanvre
- **Couleur :** Brun terre
- **Grammage :** 157g /m²
- **Durée d'effet paillant :** jusqu'à 36 mois
- **Ténacité (SP) :** 3,5 kN/m (EN ISO 10319)
- **Elongation (SP) :** > 40% (EN ISO 10319)
- **Ténacité (ST) :** 3,5 kN/m (EN ISO 10319)
- **Elongation (ST) :** > 40% (EN ISO 10319)
- **Perméabilité à l'eau :** 125 L/m²/s (EN ISO 11058)

Tailles Disponibles

- 1m x 100 m (Rouleau entier 100 m²)
- 2m x 100 m (Rouleau entier 200 m²)
- Dalle carrée fendue 30 x 30 cm
  50 x 50 cm

Utilisation

- Massifs
- Linéaire de haie
- Potager
- Talus

Intérêts techniques

- Solution alternative aux désherbages chimiques, réduction de la pousse d'adventices
- Reduction d'arrosage en diminuant l'évaporation de l'eau
- Protège le sol en évite le phénomène d'érosion du sol tout en étant perméable
- Biodégradable, d'origine naturelle et écologique conçus à base d'acide Polylactique (PLA) issus de la fermentation d'amidon de maïs et chanvre
- Se dégrade progressivement en conservant la neutralité du PH du sol
- Couleur sombre pour s'intégrer dans le paysage sans pollution visuelle
- Non inflammable



TOILE TISSEE POLYPROPYLÈNE 130 g/m²



Description

- **Couleur :** Vert/marron
- **Rétrécissement :** 1 % (gr/m²)
- **Grammage :** 130g /m²
- **Matière :** Polypropylène
- **Traitement :** Anti UV 450 kLy
- **Traction :** 1 - 19 kN/m (+/- 5%) EN ISO 10319
- **Elongation :** 23 - 13 % (+/- 10%) EN ISO 10319
- **Perméabilité à l'eau :** 5 litres/m²/seconde NBN B29-00

Tailles


- 1,00 m x 100 m
- 1,05 m x 100 m
- 2,00 m x 100 m
- 2,10 m x 100 m
- 3,00 m x 100 m
- 3,30 m x 100 m
- 4,00 m x 100 m
- 4,15 m x 100 m

Utilisation

- Massifs
- Linéaire de haie
- Potager
- Talus

Intérêts techniques

- Solution alternative aux désherbages chimiques, réduction de la pousse d'adventices
- Plantations de linéaires et talus
- Reduction d'arrosage en diminuant l'évaporation de l'eau
- Protège le sol et évite le phénomène d'érosion du sol tout en étant perméable
- Pérennité dans le temps et bonne résistance mécanique

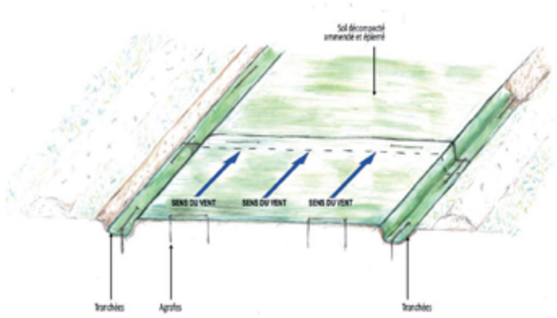



SEMENCE SOLEIL



Période de semis idéale :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Composition

- 20% Ray grass anglais
- 80% Fétuque élevée

Mise en place

- **Dosage :** 30 à 35 g/m²

Conditionnement

- Sac de 10 kg

SEMENCE STANDARD



Période de semis idéale :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Composition

- 60% Ray grass anglais
- 40% Fétuque rouge traçante

Mise en place


- **Dosage :** 35 g/m²

Conditionnement

- Sac de 10 kg



DALLE ALVÉOLAIRE GRAVIER - Véhicule léger

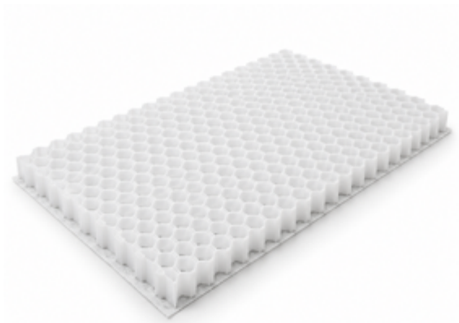


CARACTÉRISTIQUES

- **Approbation :** dalle stabilisatrice de graviers
- **Dimensions :** 80 x 115 cm - Épaisseur 3 cm
- **Conditionnement :** 0,92 m²/dalle
- **Couleur :** Blanc
- **Matériaux :** 100 % polypropylène recyclable + membrane
- **Géotextile :** 60 g/m²
- **Résistance verticale à vide :** 120 t/m²
- **Résistance verticale avec gravier :** 250 à 650 t/m²
- **Environnement :** Résistance UV et GEL
- **Poids :** 1730 g/m² soit 1,58 kg/unité
- **Norme :** ISO 9001



DALLE ALVÉOLAIRE GAZON - Véhicules lourds

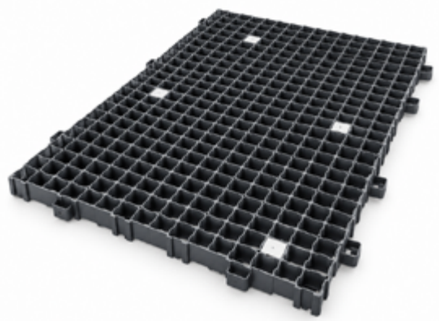

CARACTÉRISTIQUES

- **Approbation :** Draine les eaux pluviales
  Prévient l'érosion du sol
  Stabilise le sol avec des graviers
  Renforce le gazon
  Renforce les terrains à passage roulant
- **Conditionnement :** 0,25 m²/dalle, 4 dalles/m²
- **Dimensions :** 50 x 50 cm – Épaisseur 39 mm
- **Couleur :** Noir
- **Matériaux :** polyéthylène haute densité
- **Résistance à la compression remplie :**
  400 à 910 T/m² selon remplissage (ISO 844)
- **Déformation sous charge max :** 3,5 mm
- **Poids :** 1,20 kg/dalle
- **Origine :** Union européenne

Infos en +

- Chaque dalle est équipée d'un système de clipsage sur les 4 faces afin de créer une surface continue et un système invisible une fois recouverte de gazon ou de gravier (système de blocage). Pour le gravier, comme pour le gazon, veiller à ce que les alvéoles soient toujours bien remplies et damées.



- **Largeur de rouleau :** 2 m
- **Longueur du rouleau :** 25 ml





GAZON SYNTHÉTIQUE / HAUTEURS 30/40/50 mm



PROTECTION TRONC NATTE BAMBOU, CANISSE

Caractéristiques

- **Hauteur :** 2 m
- **Longueur des rouleaux :** 5 ml
- Lattes de bambous fendus de 1 à 3 cm
- 100 % naturelle et biodégradable



Utilisation

- Conseillé pour la protection des troncs des arbres, elle protège le tronc contre le vandalisme, les chocs, les animaux et limite la déshydratation en occultant les rayons du soleil. Sa mise en œuvre est facile et rapide grâce aux fils de fer qui lient la natte et dépassent aux extrémités de 10 à 15 cm afin de pouvoir refermer la protection autour du tronc. Sa couleur neutre lui permet de s'intégrer parfaitement au paysage.

Infos en +

- Pour éviter un éventuel risque de frottements et de blessures pouvant être induites par la natte de bambou et favoriser la circulation de l'air, il est conseillé de placer entre le tronc et la natte une protection (**protection mousse**, corde coco)



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE : GAINE MOUSSE Ø 24 MM

PROTECTION TRONC BANDE DE JUTE TISSÉE

Description

- **Matière :** Fibres végétales de jute biodégradable
- **Largeur :** 20 cm
- **Longueur :** 50 cm



Utilisation

- Protection de l'écorce contre agression climatique et agression environnementale (gibier, blessures pendant manipulation)
- Protection contre les échaudures
- Maille tissage lâche qui permet une bonne aération de l'écorce
- Intégration parfaite dans l'environnement



AGRAFES MÉTALLIQUES 20 X 20 X 20

Description

- Les agrafes sont destinées à maintenir au sol les toiles de paillages, bâches, films, voiles d'hivernage, collerettes, etc. Elles sont disposées de manière régulière et en quantité suffisante, environ 2/m².



Caractéristiques

- De diamètre 4 mm, elles ont une coupe biseautée dite « épointée », crantée pour faciliter la perforation des toiles et la pénétration avec une adhérence optimum dans le sol. Elles sont fabriquées avec un acier de qualité répondant aux normes références NFA 35 016 de nuance Fe500-2.





BORDURE METAL



Caractéristiques

- **Composition :** Acier brut
- **Épaisseur :** 2 mm
- **Hauteur :** 10 mm
- **Longueur :** 2 ml
- **Fixation :** 2 aiguilles en fer Ø 8 x 30 cm soudées
- **Option :** autre dimension possible sur consultation

Utilisation

- Délimitation d'espaces
- Facilité de mise en œuvre
- Fixation entre elles par soudure, rivet, écrou/boulon
- Souples, elles s'adaptent à des formes arrondies







PROTECTION TRONC CONNECTABLE



Description

- **Matière :** Polyéthylène 100 % recyclable
- **Hauteur :** 21 cm
- **Diamètre :** 11 cm
- **Couleur :** marron
- Pour des arbres d'un Ø supérieur à 10 cm coupler 2 manchons, s'adapte à la croissance
- Facile à installer
- Ventilé

Utilisation

- Protection du tronc contre débroussailleuse.

Mise en place

- Dégager la base du tronc de l'arbre, placer le manchon, si besoin connecter un second;



AMENDEMENT ORGANIQUE



Composition

- **Norme et dénomination :** Amendement organique 100 % végétal , norme NFU 44051. Utilisable en agriculture biologique et conventionnelle
- **Origine :** Fumier de ferme et tourteaux végétaux compostés

De nombreuses études démontrent que chaque année, une moyenne de 1 tonne d'humus par hectare cultivé se minéralise.

EQUILIBRE le taux de matière organique dans le sol et améliore considérablement sa structure.

DÉVELOPPE la vie bactériologique et les substances de croissance: acides humiques, enzymes, etc,

FAVORISE l'assimilation des engrais chimiques.

STIMULE le sol en développant la faune et la flore.

ENGENDRE une stimulation de la vigueur racinaire

CONSOLIDE la résistance aux maladies par un pouvoir antiviral, rééquilibrant la sève et favorise l'immunité naturelle aux plantes (meilleure résistance au Betterpit, Fusariose, etc.)

AUGMENTE la vitalité des plantes avec une meilleure résistance au froid et à la sécheresse (effet hydrophile et thermorégulateur)

FAVORISE le calibre et la fermeté des fruits et des légumes.

Absence de digestat de méthanisation

Absence de débris végétaux urbains

Absence de compost de boues urbaines

Absence de compost d'ordures ménagères

Analyse type

Matière sèche :	75%
Matière organique :	43%
C/N :	10,2
Azote :	2%
Anhydride phosphorique :	1,2%
Oxyde de potassium :	2%
Calcium :	3,6%
Magnésie :	0,8%
Sodium :	0,11 %
Conditionnement :	sac de 25 kg



PAILLAGES ORGANIQUES



CHANVRE OU LIN

Conditionnement	Calibre	Utilisation	Épaisseur conseillée
Sac de 200 litres 20 kg ou vrac	Paillettes 0-20 mm	Paillage de massif Barrière naturelle Maintien de température	2 à 4 cm



COPEAUX PAILLAGE

Conditionnement	Calibre	Utilisation	Épaisseur conseillée
Big bag ou vrac	Paillettes 0-60 mm	Paillage de massif Barrière naturelle Maintien de température	5 à 10 cm



COPEAUX AIRE DE JEUX

Conditionnement	Calibre	Utilisation	Épaisseur conseillée
Big bag ou vrac	Paillettes 8-30 mm	Sol amortissant pour aire de jeux	35 cm minimum



ALBEDO-PROTECT

Objectifs du produit

- ALBEDO-PROTECT est un enduit blanc réfléchissant et écologique destiné à protéger l'écorce des jeunes arbres et des arbres âgés contre les variations thermiques. Il contribue à prévenir les fissures, les éclatements, les brûlures dues au soleil et les gélivures. Sa protection progressive permet à l'écorce de s'adapter naturellement à son exposition au fil de la croissance de l'arbre.

Application de la sous-couche

- Sur un tronc préalablement nettoyé, appliquer au pinceau la sous-couche colorée ALBEDO-PROTECT SC. Cette étape est indispensable pour assurer l'adhérence et la durabilité du produit protecteur.

  Temps de séchage : environ 1 heure.

Application ALBEDO-PROTECT

- Après séchage de la sous-couche, appliquer l'enduit blanc au pinceau ou à l'aide d'une grosse brosse pour les écorces structurées. Réaliser une couche uniforme de 1 à 2 mm d'épaisseur.

  Temps de séchage : environ 1 journée. Une seule application assure une protection progressive pour quelques années.



LIEN SCOUBITOL



Conditionnement en pelote

Caractéristiques

- **Matériaux :** Élastomère caoutchoutique

Utilisation

- lien d'attache jeunes plantes (légumes)
- arbres et arbustes fragile ou en cèpe

Intérêts techniques

- Le lien Scoubitol maintient les jeunes plants sans risque d'occasionner des blessures grâce à sa grande souplesse et son élasticité.
- Ils conservent une très bonne tenue dans le temps et par leur couleur marron, ils se fondent très bien dans le paysage.

BANDE À CLOUER



UTILISATION :
En tuteurage simple,
En tuteurage bipode,
En tuteurage tripode.

Caractéristiques

- **Matériaux :** PVC noir recyclé
- **Conditionnement :** 25 ml
- **Largeur :** 2,5 cm

Utilisation

- Tuteurage simple, bipode, tripode et quadripode pour les parcs, jardin et lieux publics Le tuteurage permet à l'arbre de s'enraciner dans des bonnes conditions durant les 3 à 4 années qui suivent la plantation et de développer un système racinaire suffisant pour résister aux diverses agressions. La bande à clouer permet d'attacher solidement l'arbre sans le blesser. Le coulant de maintien crée une séparation évitant le frottement entre végétal et tuteur tout en renforçant le maintien.

LIEN CORDE COCO



CONDITIONNEMENT :
En pelote

Caractéristiques

- **Nombre de brins :** 3 brins torsadés
- **Diamètre des brins :** 6 à 8 mm
- **Diamètre total de la corde :** 16 à 18 mm
- **Résistance à l'étirement :** 160 kg
- **Poids de la bobine :** Environ 9 kg
- **Humidité relative :** < 15%
- **Impuretés :** < 8%
- **Durée de vie :** 3 à 4 ans

Utilisation

- Lien d'attache jeunes plantes
- Arbres et arbustes ou cépée



BOIS

L’authenticité d’un matériau intemporel.

Chaleureux, naturel et intemporel,
le bois s’intègre harmonieusement dans
tous les environnements
pour créer des aménagements à la fois
esthétiques et durables.



GANIVELLE CHÂTAIGNIER



Caractéristiques

- **Essence :** châtaignier
- **Échalas :** fendu en quartier, écorcé, épointé
- **Fil de maintien :** double fil galva - Ø 1,8
- **Hauteurs disponibles :** 0,50 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,50 m
- **Écartement des lattes :** 6 cm (Sauf Ht 0,50 m = 8 cm)

- Bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance.
- Bonne intégration en milieu champêtre et naturel
- Limitation ou protection des espaces
- Autre dimension sur mesure

Utilisation

- Potager
- Jardin
- Décoration éphémère (mariage, réception, manifestations sportives...)
- Clôture



PORTILLON GANIVELLE CHÂTAIGNIER



Caractéristiques

- **Essence :** châtaignier
- **Hauteurs disponibles :** 1,00 m | 1,20 m
- **Largeur disponible :** 1 m
- **Fendu :** en quartier, écorcé, épointé, double fil galva
- **Fourni avec :**
  2 poteaux châtaigniers
  (H : 0,80 de plus que portillon)
  2 pentures
  2 gonds sur platine fixée sur poteaux
  système de fermeture

- Fixation sur piquet bois ou métallique
- Bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance.
- Bonne intégration en milieu champêtre et naturel
- Limitation ou protection des espaces

Utilisation

- Potager
- Jardin
- Décoration éphémère (mariage, réception, manifestations sportives ...)
- Clôture



PIQUET CHÂTAIGNIER FENDU/ROND



Caractéristiques


- **Essence :** châtaignier
- **Forme :** ½ rond fendu ou rond, écorcé, épointé
- **Hauteurs disponibles :** 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,50 m

- Bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance.
- Bonne intégration en milieu champêtre et naturel.

Utilisation

- Ganivelle
- Clôtures agricoles
- Tuteurage
- Potager

PIQUET CHÂTAIGNIER SCIÉ

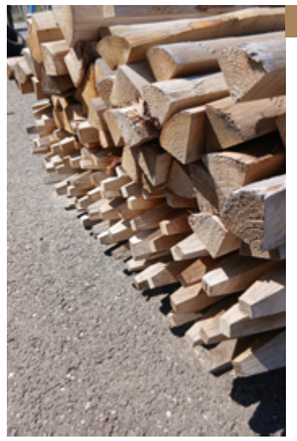

Caractéristiques

- **Essence :** châtaignier
- **Forme :** scié, écorcé, épointé
- **Hauteurs disponibles :** 1,00 m | 1,50 m

- Bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance.
- Bonne intégration en milieu champêtre et naturel.

Utilisation

- Ganivelle
- Tuteurage
- Potager



PIQUET TOURNÉ PIN NON TRAITÉ



Caractéristiques

- **Longueur :** 200 cm - Ø 6 | 250 cm - Ø 7
- **Matériaux :** Pin Sylvestre

- Autre dimension sur mesure possible
- Durée de vie 2 à 5 ans, selon conditions environnementales

Utilisation


- Tuteurage simple, bipode, tripode et quadripode
- Clôtures

FSC

Issus d'exploitations gérées selon les règles imposées par la Forest Stewardship Council AC (Certification FSC) qui assure une gestion durable des forêts.



Les traverses peuvent présenter des fentes, nœuds, variations de teinte, rejets de tanin et arêtes irrégulières. Ces défauts esthétiques et naturels sont tolérés et ne compromettent pas la solidité structurelle.

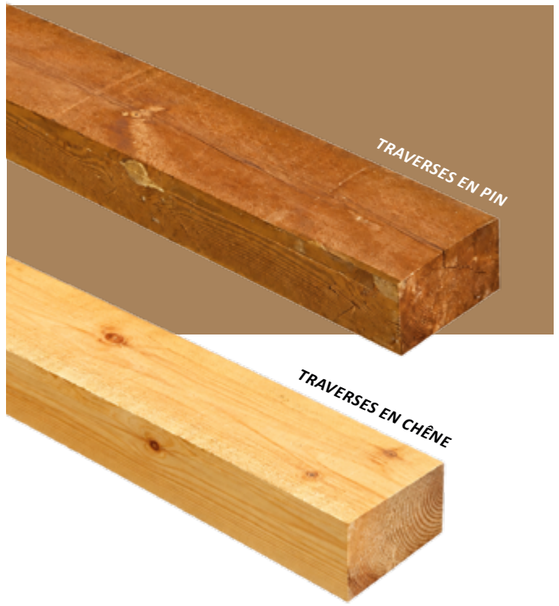





Il est impératif pour le pin que toutes les pièces de bois recoupées soient retraitées.

Ce traitement complémentaire ne portera que sur les parties hors-sol. Les parties enterrées ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupées ou usinées.

CLOTURE &TOUT

TRAVERSE PAYSAGÈRE / CHÊNE ET PIN



TRAVERSES EN CHÊNE



TRAVERSES EN PIN

Caractéristiques

- Traverse neuve sélectionnée droite - Bois naturel
- **Chêne :** sans traitement (Classe 3 naturel)
- **Pin :** avec traitement (Classe 4)

- **Section :** 20 x 10 cm
- **Longueurs standards chêne :** 2,00 m | 2,60 m
- **Longueurs standards pin :** 2,00 m

- Bonne proportion de duramen
- 3 côtés minimum à angle 90°
- Finition brute de sciage


Utilisation

- Escaliers
- Murets
- Bordures d'allée
- Retenue de terre
- Mobilier extérieur
- Chemin, pontons, terrasse
- Terrain de pétanque
- Berlinoises

Accéssoires

1. *Amarre*
2. *Mandrin*
3. *Outils d'enfoncement*



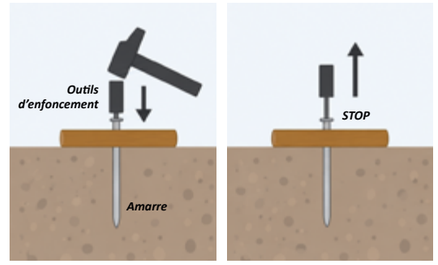




PANNEAU AQUILON



PANNEAU CHIPERONE



PANNEAU SOLANO

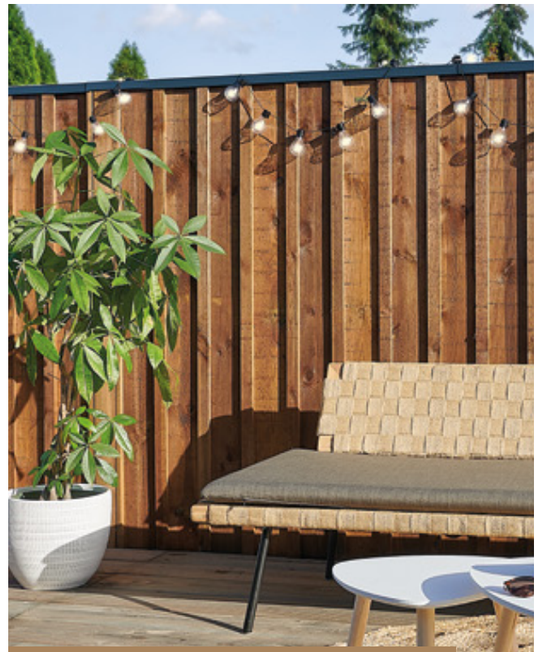

PANNEAU CAYOLA

- **Hauteur standard :** 1,80 m
- **Longueurs standards :** 90 cm (sur demande) & 1,80 m
- **Traitement :** par imprégnation colorée marron classe 4
- **Finition :** brut ou raboté



PANNEAU NYMPHEA



PANNEAU HELSINKI




PLANCHE DE PLOT BRUT




CLÔTURE BOIS DOMAINE

- **Hauteur standard :** 1,80 m
- **Longueurs standards :** 90cm (sur demande) & 1,80 m
- **Traitement :** par imprégnation colorée marron classe 4
- **Finition :** brut ou raboté

ACCESSOIRES



CHAPEAU GALVANISÉ PLAT



CHAPEAU GALVANISÉ POINTE DE DIAMANT



PLATINE TUBULAIRE / CARRÉ



ANCRE À ENFONCER



ÉQUERRE INOX 30X30MM



KIT FERRURE PORTILLON

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

Des équipements pour tous les espaces et tous les usages.

Des produits robustes, fonctionnels et durables, conçus pour accompagner aussi bien les particuliers que les collectivités et les professionnels.

PARE BALLON
















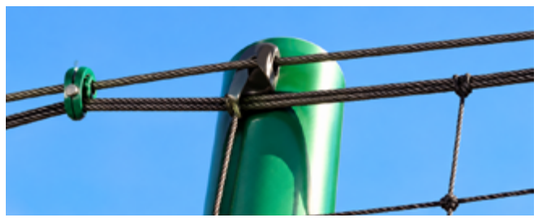





MAIN COURANTE



AUTRE MOBILIER





AGRÉS SPORTIFS









CLOTURE &TOUT

CARTE DES VENTS

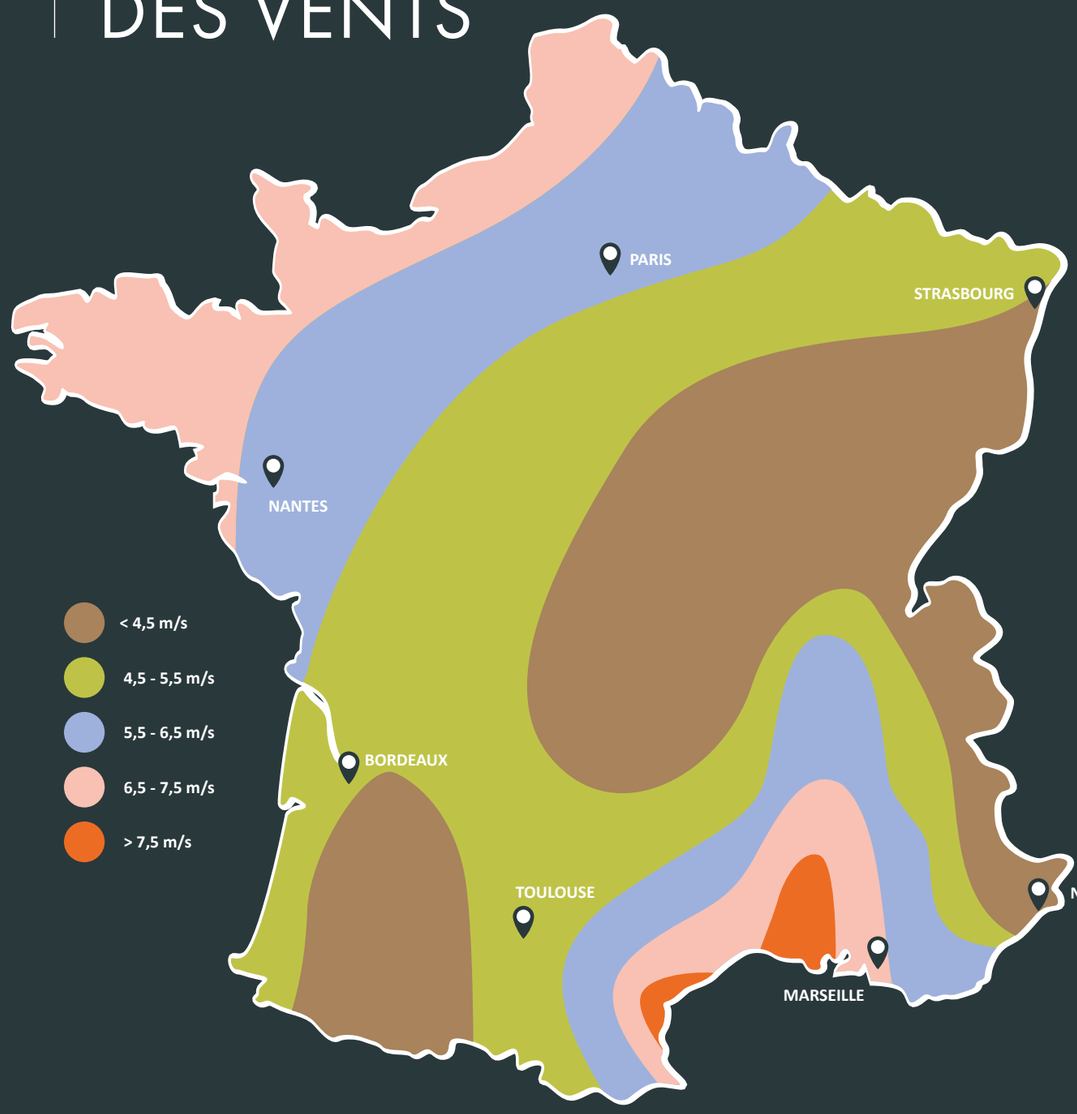

CLOTURE &TOUT

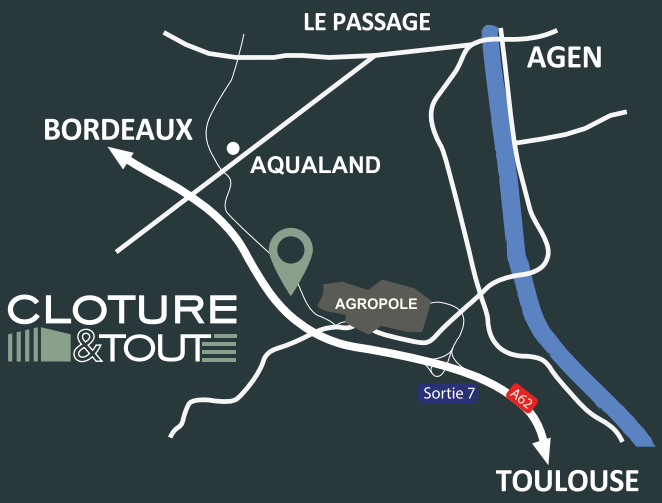

Du lundi au vendredi
7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Le samedi
8h30 - 12h00

---

6 route des Métiers - Rocade d'Estillac - 47310 ESTILLAC

---

05 64 25 09 31
contact@cloture-et-tout.com
www.cloture-et-tout.com

CLOTURE &TOUT

pour bien s'entourer

SCANNEZ MOI