


→ POTEAU CRÉMAILLÈRE

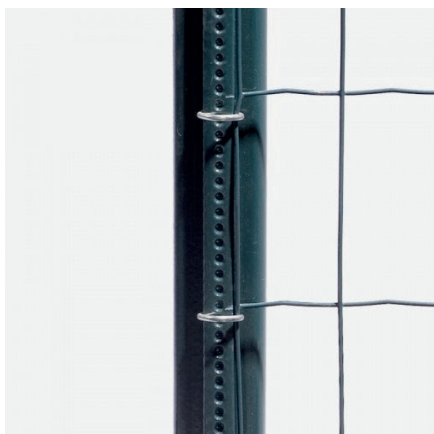

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Revetement :** Galvanisé sendzimir
Plastifié sur acier galvanisé sendzimir
- ▶ **Section :** Ø 38 mm | Ø 50 mm
- ▶ **Longueur :**
 - Galvanisé Ø 38 mm :
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m
3,00 m
 - Galvanisé Ø 50 mm :
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m
3,00 m
 - Plastifié Ø 38 mm :
1,40 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m
2,50 m
 - Plastifié Ø 50 mm :
1,40 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m
2,50 m

COULEUR



Anthracite
RAL 7016



Vert
RAL 6005

*Autre coloris
sur commande,
voir nuancier*

UTILISATION

- ▶ Utilisation variée : habitations, jardins, vergers, parcs
- ▶ Esthétique et économique
- ▶ Simplicité de pose

PRÉCONISATIONS DE POSE

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures, les soudés rouleaux, les soudées panneaux et les clôtures agricoles nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

- Espacement poteaux ± 2,50 m à 3 m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m



Clôture



Portail



Bois

SAS CLOTURE ET TOUT

6 route des Métiers - 47310 ESTILLAC
05 64 25 09 31 - contact@cloture-et-tout.com



Espaces
verts



Aménagements
des sols



Béton